

*The power
of motion.*

www.rhombus-rolen.com

Gesamtkatalog



*Bewegung schafft
Veränderung.*

Möbelrollen

Unser Klassiker: 287a

Kunststoffgehäuse, Rad aus Polyamid, harte Lauffläche für weiche Böden, optimales Laufverhalten.



Bewegliche Klein- und Großmöbel sorgen für Flexibilität und schaffen Raum für Veränderung.

Mit Möbelrollen von RHOMBUS sind Bettsofas, Phonomöbel, Tische, Schränke und viele andere Einrichtungsgegenstände bestens aufgestellt und bleiben doch mobil.

Gleich für welche Bodenanforderung, RHOMBUS hält die passende Lösung bereit. Und das in klassischer RHOMBUS-Qualität mit allen Eigenschaften, die man von einer Möbelrolle verlangen sollte.

119-050 176a

Lenkrolle

Bockrolle gefedert

197/198 177a

Drucklager

Lenkrolle gefedert

Technische Beschreibung 119-050

- Kugel-Lenkrolle
- Stahldraht-Konstruktion mit schwarzem Gummikugelrad (Shore A 70)
- Gewindebüchse M 14x1,5x44 mm, 2 Muttern, Gummi-Dichtungsring
- Maß Oberkante Kugel / obere Mutter 65 mm

Technische Beschreibung 176a-177a

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- federnd mit belastungsabhängiger Feststellwirkung
- Anschraubplatte demontierbar
- 90 Grad schwenkbar
- Federweg max. 22 mm, Federdruck 17 kg

Technische Beschreibung 197

- verzinkt-passiviert
- einreihiger Kugellauf
- Doppelplatten-Drucklager

Technische Beschreibung 198

- verzinkt-passiviert
- zweireihiger Kugellauf
- im geschlossenen Spezialkopf

Einsatzbereiche 119-050

- Bandschleifmaschinen
- Glasbearbeitungstische

Einsatzbereiche 176a-177a


- Leitern

Einsatzbereiche 197/198

- Drehtablets, Spieltische



				
119	050	50	110.3	50



176a	33C 050b ZPS	50	18	150	59,5x48	22,5x38	5,3	40	
177a	33C 050b ZPS	50	18	150	24	59,5x48	22,5x38	5,3	40



Platte						
197A		10,5	57x57	43x43	6,5	50
197B		19,5	95x70	75x45	6,5	280



Platte						
198ZPI		19	115x85	80x55/60	9	250
198ZPK		26	138x109	105x75/80	11	600

153a 156a

Bockrolle

Bockrolle

164a

Bockrolle

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert

Einsatzbereiche

- Bettcouch
- Kleinmöbel
- Schubladen



										
153a	00G 025z	ZPS	25	14	27,0	50x20	35,5		4,5	15
153a	00G 030z	ZPS	30	15	33,5	45x20	35,0		5,5	15
153a	00G 035z	ZPS	35	18	39,0	50x25	40,0		5,5	25
153a	00G 040z	ZPS	40	18	46,5	67x26	54,0		6,5	30
153a	00G 045z	ZPS	45	18	49,0	67x26	54,0		6,5	35
153a	00G 050z	ZPS	50	19	51,5	67x26	54,0		6,5	40
153a	33G 050b	ZPS	50	18	51,5	67x26	54,0		6,5	40



										
156a	00G	016g	ZPS	16	19	19,5	42x23	28,5	4,3	20



										
164a	00G	016g	ZPS	16	19	20,0	42x23	20,0	4,3	20

287a

Lenkrolle

287b

Lenkrolle mit Radfeststeller

Technische Beschreibung

- Gehäuse und Rad aus Polyamid (PA)
- Befestigungen verzinkt
- harte Lauffläche (für weiche Böden)

Einsatzbereiche

- Beistelltische
- Displayständer
- Kleinmöbel
- Nachtschränke
- Phonomöbel
- Servierwagen



287a	00G	050x	KGB1	50	2x11	56	17	8x15		40
287a	00G	075x	KGC	75	2x13	81	24	10x25		60
287a	00G	100x	KGC	100	2x16	107	37	10x25		70
287a	00G	125x	KGC	125	2x20	135	50	10x25		80



287b	00G	050x	KGB1	50	2x11	56	17	8x15		40
287b	00G	075x	KGC	75	2x13	81	24	10x25		60
287b	00G	100x	KGC	100	2x16	107	37	10x25		70
287b	00G	125x	KGC	125	2x20	135	50	10x25		80



287a	00G	050x	KPS	50	2x11	60	17	38x38	25x25	5	40
287a	00G	075x	KPS	75	2x13	87	24	38x38	25x25	5	60
287a	00G	100x	KPS	100	2x16	107	37	65x55	41x51	8	70
287a	00G	125x	KPS	125	2x20	135	50	65x55	41x51	8	80



287b	00G	050x	KPS	50	2x11	60	17	38x38	25x25	5	40
287b	00G	075x	KPS	75	2x13	87	24	38x38	25x25	5	60
287b	00G	100x	KPS	100	2x16	107	37	65x55	41x51	8	70
287b	00G	125x	KPS	125	2x20	135	50	65x55	41x51	8	80

Technische Beschreibung

- Gehäuse und Rad aus Polyamid (PA)
- Befestigungen verzinkt
- harte Lauffläche (für weiche Böden)

Einsatzbereiche

- Beistelltische
- Displayständer
- Kleinmöbel
- Nachtschränke
- Phonomöbel
- Servierwagen



										
287a	00G	050x	KS02	50	2x11	56	17	11x20		40
287a	00G	075x	KS02	75	2x13	81	24	11x20		60
287a	00G	100x	KS02	100	2x16	107	37	11x20		70
287a	00G	125x	KS03	125	2x20	135	50	11x30		80



										
287b	00G	050x	KS02	50	2x11	56	17	11x20		40
287b	00G	075x	KS02	75	2x13	81	24	11x20		60
287b	00G	100x	KS02	100	2x16	107	37	11x20		70
287b	00G	125x	KS03	125	2x20	135	50	11x30		80



Gewindestift



Platte



Stift

288a

Lenkrolle

288b

Lenkrolle mit Radfeststeller

Technische Beschreibung

- Gehäuse und Rad aus Polyamid (PA-RAL 7035)
- Radbandage aus Polyurethan (PU-RAL 7015)
- Befestigungen verzinkt
- weiche Lauffläche (für harte Böden)

Einsatzbereiche

- Beistelltische
- Displayständer
- Kleinmöbel
- Nachtschränke
- Phonomöbel
- Servierwagen



288a	34G	050v	KGB1	50	2x11	56	17	8x15		40
288a	34G	075v	KGC	75	2x13	81	24	10x25		50
288a	34G	100v	KGC	100	2x16	107	37	10x25		60
288a	34G	125v	KGC	125	2x20	135	50	10x25		80



288b	34G	050v	KGB1	50	2x11	56	17	8x15		40
288b	34G	075v	KGC	75	2x13	81	24	10x25		50
288b	34G	100v	KGC	100	2x16	107	37	10x25		60
288b	34G	125v	KGC	125	2x20	135	50	10x25		80



288a	34G	050v	KPS1	50	2x11	60	17	38x38	25x25	5	40
288a	34G	075v	KPS	75	2x13	87	24	38x38	25x25	5	50
288a	34G	100v	KPS	100	2x16	107	37	65x55	41x51	8	60
288a	34G	125v	KPS	125	2x20	135	50	65x55	41x51	8	80



288b	34G	050v	KPS1	50	2x11	60	17	38x38	25x25	5	40
288b	34G	075v	KPS	75	2x13	87	24	38x38	25x25	5	50
288b	34G	100v	KPS	100	2x16	107	37	65x55	41x51	8	60
288b	34G	125v	KPS	125	2x20	135	50	65x55	41x51	8	80

Technische Beschreibung

- Gehäuse und Rad aus Polyamid (PA-RAL 7035)
- Radbandage aus Polyurethan (PU-RAL 7015)
- Befestigungen verzinkt
- weiche Lauffläche (für harte Böden)

Einsatzbereiche

- Beistelltische
- Displayständer
- Kleinmöbel
- Nachtschränke
- Phonomöbel
- Servierwagen



										
288a	34G	050v	KS02	50	2x11	60	17	11x20		40
288a	34G	075v	KS02	75	2x13	87	24	11x20		60
288a	34G	100v	KS02	100	2x16	107	37	11x20		70
288a	34G	125v	KS03	125	2x20	135	50	11x30		80



										
288b	34G	050v	KS02	50	2x11	60	17	11x20		40
288b	34G	075v	KS02	75	2x13	87	24	11x20		60
288b	34G	100v	KS02	100	2x16	107	37	11x20		70
288b	34G	125v	KS03	125	2x20	135	50	11x30		80



Gewindestift



Platte



Stift




*Aufgaben spielend
leicht bewältigen.*

Apparaterollen

Ob im kleinen Bistro nebenan, im Hotelbetrieb oder der Großkantine – die Anforderungen an Mensch und Gerät sind gewachsen. Da ist es wichtig, dass die Arbeit spielend leicht von der Hand geht. Für wunschlos glückliche Gäste und zufriedene Mitarbeiter.

Gut, dass die soliden und robusten Rollen von RHOMBUS da locker mitspielen. Denn darauf sind Gargeräte, Tellerspender und andere Apparate seit langem perfekt platziert. RHOMBUS serviert sie Ihnen frisch ab Werk!

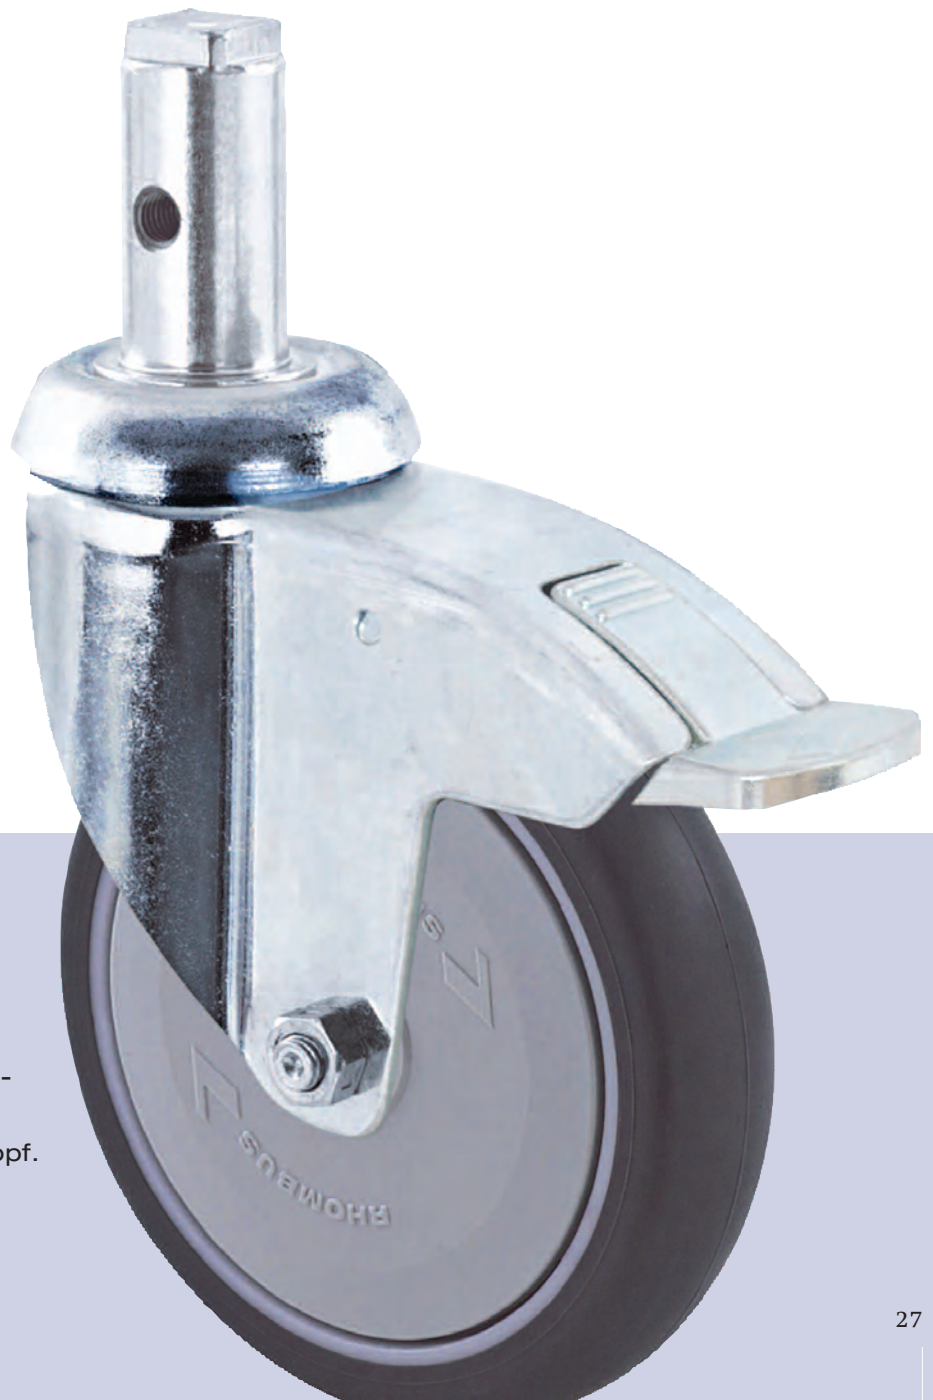

Unser Multitalent: 357h

Schwere Apparate- und Geräterolle mit zweireihigem Kugellauf im Gabelkopf. Leichte Manövrierbarkeit. Mit Totalfeststeller für Rad und Gabelkopf.

228a Lenkrolle

316a Lenkrolle

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- einreihiger Kugellauf im Gabelkopf

Einsatzbereiche 228a

- leichte Holzmöbel

Einsatzbereiche 316a

- Displayständer
- Gefäße für Hydrokultur
- Kartenständer
- Kleinmöbel
- Ladeneinrichtungen
- Phonomöbel
- Rollregale
- Polstermöbel

Serienmäßig mit **Rad 00G** lieferbar.

(Technische Beschreibung siehe Seite 121)



													
228a	00G	025z	ZPS	25	14	39	18	47x47	35x35	6,5	15		
228a	00G	030z	ZPS	30	15	42	18	47x47	35x35	6,5	15		
228a	00G	035z	ZPS	35	18	48	18	47x47	35x35	6,5	25		
228a	00G	040z	ZPS	40	18	57	23	57x57	43x43	6,5	35		
228a	00G	045z	ZPS	45	18	60	23	57x57	43x43	6,5	35		
228a	00G	050z	ZPS	50	19	62	23	57x57	43x43	6,5	40		



													
316a	00G	030z	ZLB	30	18	46	15,5	8,2					15
316a	00G	038z	ZLC	38	17	59	17,5	10,2					20

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Radachse vernietet

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Computertische
- Displayständer
- Infusionsständer
- Kartenständer
- Kleiderständer
- Kleinmöbel
- Nachttische
- Prospektständer
- Putzgerätewagen
- Sportgeräte
- Stapelkörbe
- Verkaufsständer
- Zeitungsständer

Radserie 33G (Technische Beschreibung siehe Seite 129)

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Gleitlager



340a	33G	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2		40
341a	33G	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2		50
341a	33G	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2		65



340b	33G	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2		40



341h	33G	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2		50
341h	33G	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2		65

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Radachse vernietet

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Computertische
- Displayständer
- Infusionsständer
- Kartenständer
- Kleiderständer
- Kleinmöbel
- Nachttische
- Prospektständer
- Putzgerätewagen
- Sportgeräte
- Stapelkörbe
- Verkaufsständer
- Zeitungsständer

Radserie 33G (Technische Beschreibung siehe Seite 129)

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Gleitlager



										
340a	33G	050b	ZGC	50	18	70	24		10x25	40
341a	33G	075b	ZGC	75	23	103	37		10x25	50
341a	33G	100b	ZGC	100	23	124	28		10x25	65



											
340b	33G	050b	ZGC		50	18	70	24		10x25	40



										
341h	33G	075b	ZGC		75	23	103	37	10x25	50
341h	33G	100b	ZGC		100	23	124	28	10x25	65

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Radachse vernietet

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Computertische
- Displayständer
- Infusionsständer
- Kartenständer
- Kleiderständer
- Kleinmöbel
- Nachttische
- Prospektständer
- Putzgerätewagen
- Sportgeräte
- Stapelkörbe
- Verkaufsständer
- Zeitungsständer

Radserie 33G (Technische Beschreibung siehe Seite 129)

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Gleitlager



340a	33G	050b	ZR...	50	18	70	24	40
341a	33G	075b	ZR...	75	23	103	37	50
341a	33G	100b	ZR...	100	23	124	28	65



340b	33G	050b	ZR...	50	18	70	24	40



341h	33G	075b	ZR...	75	23	103	37	50
341h	33G	100b	ZR...	100	23	124	28	65

Bitte geben Sie bei Bestellungen den gewünschten Durchmesser der Befestigung an (siehe Seite 130).

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Radachse verschraubt

Radserie 30C (Technische Beschreibung siehe Seite 128)

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Computertische
- Displayständer
- Infusionsständer
- Kartenständer
- Kleiderständer
- Kleinmöbel
- Nachttische
- Prospektständer
- Putzgerätewagen
- Sportgeräte
- Stapelkörbe
- Verkaufsständer
- Zeitungsständer



											
		</									





										
346a	30C	100b	ZPC	100	23	124	60x60	47x47/37x37	6,3	65

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Radachse verschraubt

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Computertische
- Displayständer
- Infusionsständer
- Kartenständer
- Kleiderständer
- Kleinmöbel
- Nachttische
- Prospektständer
- Putzgerätewagen
- Sportgeräte
- Stapelkörbe
- Verkaufsständer
- Zeitungsständer

Radserie 30C (Technische Beschreibung siehe Seite 128)

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager



341a	30C	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2	65



341h	30C	100b	ZLC	100	23	121	28	10,2	65



341a	30C	100b	ZGC	100	23	124	28	10x25	65



341h	30C	100b	ZGC	100	23	124	28	10x25	65

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Radachse verschraubt

Radserie 30C (Technische Beschreibung siehe Seite 128)

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Computertische
- Displayständer
- Infusionsständer
- Kartenständer
- Kleiderständer
- Kleinmöbel
- Nachttische
- Prospektständer
- Putzgerätewagen
- Sportgeräte
- Stapelkörbe
- Verkaufsständer
- Zeitungsständer



								
341a	30C	100b	ZR...	100	23	124	28	65



								
341h	30C	100b	ZR...	100	23	124	28	65

Bitte geben Sie bei Bestellungen den gewünschten Durchmesser der Befestigung an (siehe Seite 130).

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Ø 50 mm Radachse vernietet, Ø 75 mm Radachse verschraubt

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Computertische
- Displayständer
- Infusionsständer
- Kartenständer
- Kleiderständer
- Kleinmöbel
- Nachttische
- Prospektständer
- Putzgerätewagen
- Sportgeräte
- Stapelkörbe
- Verkaufsständer
- Zeitungsständer

Radserie 33C (Technische Beschreibung siehe Seite 129)

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager





340b	33C	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40



341h	33C	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50



											
345a	33C	050b	ZPB	50	18	70	54x54	40x40	6,3	40	
346a	33C	075b	ZPC	75	23	103	60x60	47x47/37x37	6,3	50	

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Ø 50 mm Radachse vernietet, Ø 75 mm Radachse verschraubt

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Computertische
- Displayständer
- Infusionsständer
- Kartenständer
- Kleiderständer
- Kleinmöbel
- Nachttische
- Prospektständer
- Putzgerätewagen
- Sportgeräte
- Stapelkörbe
- Verkaufsständer
- Zeitungsständer

Radserie 33C (Technische Beschreibung siehe Seite 129)

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager



									
340a	33C	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2	40
341a	33C	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2	50



									
340b	33C	050b	ZLC	50	18	67	24	10,2	40



									
341h	33C	075b	ZLC	75	23	100	37	10,2	50

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Ø 50 mm Radachse vernietet, Ø 75 mm Radachse verschraubt

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Computertische
- Displayständer
- Infusionsständer
- Kartenständer
- Kleiderständer
- Kleinmöbel
- Nachttische
- Prospektständer
- Putzgerätewagen
- Sportgeräte
- Stapelkörbe
- Verkaufsständer
- Zeitungsständer

Radserie 33C (Technische Beschreibung siehe Seite 129)

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager



340a	33C	050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40	
341a	33C	075 b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50	



340b	33C	050b	ZGC	50	18	70	24	10x25	40	



341h	33C	075b	ZGC	75	23	103	37	10x25	50	

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Ø 50 mm Radachse vernietet, Ø 75 mm Radachse verschraubt

Radserie 33C (Technische Beschreibung siehe Seite 129)

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper grau
- Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Computertische
- Displayständer
- Infusionsständer
- Kartenständer
- Kleiderständer
- Kleinmöbel
- Nachttische
- Prospektständer
- Putzgerätewagen
- Sportgeräte
- Stapelkörbe
- Verkaufsständer
- Zeitungsständer



							
340a	33C 050b	ZR...	50	18	70	24	40
341a	33C 075b	ZR...	75	23	103	37	50



								
340b	33C	050b	ZR...	50	18	70	24	40



								
341h	33C	075b	ZR...	75	23	103	37	50

Bitte geben Sie bei Bestellungen den gewünschten Durchmesser der Befestigung an (siehe Seite 130).

357a 357h

Lenkrolle

Lenkrolle mit Totalfeststeller
nachlaufend

357r 354a

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
nachlaufend

Bockrolle

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auch mit Platte PD (77x67 mm) lieferbar

Radserie 29K

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 127)

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen
- Speisetransportwagen

Einsatzbereiche

- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



												
357a	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357a	29K	125r	ZPF	125	32	154	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357a	29K	150r	ZPF	150	32	180.5	51	95x70	75x45/72x52	9	120	



												
357h	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357h	29K	125r	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
357h	29K	150r	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	9	120	



																						
357r	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	9	100											
357r	29K	125r	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100											
357r	29K	150r	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	9	120											



       											
354a	29K	100r	ZPF	100	30	129,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
354a	29K	125r	ZPF	125	32	154	95x70	75x45/72x52	9	100	
354a	29K	150r	ZPF	150	32	180.5	95x70	75x45/72x52	9	120	

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auch mit Rückenloch LC (11 mm) lieferbar

Radserie 29K

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 127)

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen
- Speisetransportwagen

Einsatzbereiche

- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



										
357a	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	41,5	13		100
357a	29K	125r	ZLD	125	32	154	43,5	13		100
357a	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	51	13		120



										
357h	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13		100
357h	29K	125r	ZLD	125	32	154	41,5	13		100
357h	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	38	13		120



										
357r	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13		100
357r	29K	125r	ZLD	125	32	154	41,5	13		100
357r	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	38	13		120

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auch mit Zapfen Z622 (28x45 mm) lieferbar

Radserie 29K

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 127)

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen
- Speisetransportwagen

Einsatzbereiche

- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



357a	29K	100r	Z522	100	30	132,5	41,5	24x45 M8	19	100
357a	29K	125r	Z522	125	32	157	43,5	24x45 M8	19	100
357a	29K	150r	Z522	150	32	183,5	51	24x45 M8	19	120



357h	29K	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
357h	29K	125r	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100
357h	29K	150r	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	120



357r	29K	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
357r	29K	125r	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100
357r	29K	150r	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	120

Passende Hülsen zur Adaptierung finden Sie auf Seite 130.

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen
- Speisetransportwagen

Einsatzbereiche

- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer

Radserie 29K

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 127)



									
357a	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	41,5		100
357a	29K	125r	ZR...	125	32	157	43,5		100
357a	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	51		120



									
357h	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5		100
357h	29K	125r	ZR...	125	32	157	41,5		100
357h	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	38		120



									
357r	29K	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5		100
357r	29K	125r	ZR...	125	32	157	41,5		100
357r	29K	150r	ZR...	150	32	183,5	38		120

Bitte geben Sie bei Bestellungen den gewünschten Durchmesser der Befestigung an (siehe Seite 130).

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auch mit Platte PD (77x67 mm) lieferbar

Radserie 29G

(Technische Beschreibung siehe Seite 127)

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Gleitlager

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen
- Speisetransportwagen

Einsatzbereiche

- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



357a	29G	100r	ZPF	100	30	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	100
357a	29G	125r	ZPF	125	30	154	43,5	95x70	75x45/72x52	100



357h	29G	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	100
357h	29G	125r	ZPF	125	30	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100



357r	29G	100r	ZPF	100	30	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	100
357r	29G	125r	ZPF	125	30	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100



354a	29G	100r	ZPF	100	30	129,5		95x70	75x45/72x52	100
354a	29G	125r	ZPF	125	30	154		95x70	75x45/72x52	100

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auch mit Rückenloch LC (11 mm) lieferbar

Radserie 29G

(Technische Beschreibung siehe Seite 127)

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Gleitlager

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen
- Speisetransportwagen

Einsatzbereiche

- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



										
357a	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	41,5	13		100
357a	29G	125r	ZLD	125	30	154	43,5	13		100



										
357h	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13		100
357h	29G	125r	ZLD	125	30	154	41,5	13		100



										
357r	29G	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13		100
357r	29G	125r	ZLD	125	30	154	41,5	13		100

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auch mit Zapfen Z622 (28x45 mm) lieferbar

Radserie 29G

(Technische Beschreibung siehe Seite 127)

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Gleitlager

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen
- Speisetransportwagen

Einsatzbereiche

- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



357a	29G	100r	Z522	100	30	132,5	41,5	24x45 M8	19	100
357a	29G	125r	Z522	125	30	157	43,5	24x45 M8	19	100



357h	29G	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
357h	29G	125r	Z522	125	30	157	41,5	24x45 M8	19	100



357r	29G	100r	Z522	100	30	132,5	47,5	24x45 M8	19	100
357r	29G	125r	Z522	125	30	157	41,5	24x45 M8	19	100

Passende Hülsen zur Adaptierung finden Sie auf Seite 130.

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

Radserie 29G

(Technische Beschreibung siehe Seite 127)

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Gleitlager

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen
- Speisetransportwagen

Einsatzbereiche

- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



									
357a	29G	100r	ZR...	100	30	132,5	41,5		100
357a	29G	125r	ZR...	125	30	157	43,5		100



									
357h	29G	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5		100
357h	29G	125r	ZR...	125	30	157	41,5		100



									
357r	29G	100r	ZR...	100	30	132,5	47,5		100
357r	29G	125r	ZR...	125	30	157	41,5		100

Bitte geben Sie bei Bestellungen den gewünschten Durchmesser der Befestigung an (siehe Seite 130).

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auch mit Platte PD (77x67 mm) lieferbar

Radserie 32C

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz
- verzinkt-passiviert
- Flanschlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 128)

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen
- Speisetransportwagen

Einsatzbereiche

- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



357a	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	41,5	95x70	75x45/72x52	80	
357a	32C	125b	ZPF	125	32	154	43,5	95x70	75x45/72x52	100	
357a	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	51	95x70	75x45/72x52	110	



357h	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	80	
357h	32C	125b	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100	
357h	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	110	



357r	32C	100b	ZPF	100	32	129,5	47,5	95x70	75x45/72x52	80	
357r	32C	125b	ZPF	125	32	154	41,5	95x70	75x45/72x52	100	
357r	32C	150b	ZPF	150	32	180,5	38	95x70	75x45/72x52	110	



354a	32C	100b	ZPF	100	32	129,5		95x70	75x45/72x52	80	
354a	32C	125b	ZPF	125	32	154		95x70	75x45/72x52	100	
354a	32C	150b	ZPF	150	32	180,5		95x70	75x45/72x52	110	

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auch mit Rückenloch LC (11 mm) lieferbar

Radserie 32C

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz
- verzinkt-passiviert
- Flanschlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 128)

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen
- Speisetransportwagen

Einsatzbereiche

- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



										
357a	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	41,5	13		80
357a	32C	125b	ZLD	125	32	154	43,5	13		100
357a	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	51	13		110



										
357h	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	47,5	13		80
357h	32C	125b	ZLD	125	32	154	41,5	13		100
357h	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	38	13		110



										
357r	32C	100b	ZLD	100	32	129,5	47,5	13		80
357r	32C	125b	ZLD	125	32	154	41,5	13		100
357r	32C	150b	ZLD	150	32	180,5	38	13		110

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auch mit Zapfen Z622 (28x45 mm) lieferbar

Radserie 32C

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz
- verzinkt-passiviert
- Flanschlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 128)

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen
- Speisetransportwagen

Einsatzbereiche

- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



357a	32C	100b	Z522	100	32	132,5	41,5	24x45 M8	19	80	
357a	32C	125b	Z522	125	32	157	43,5	24x45 M8	19	100	
357a	32C	150b	Z522	150	32	183,5	51	24x45 M8	19	110	



357h	32C	100b	Z522	100	32	132,5	47,5	24x45 M8	19	80	
357h	32C	125b	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100	
357h	32C	150b	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	110	



357r	32C	100b	Z522	100	32	132,5	47,5	24x45 M8	19	80	
357r	32C	125b	Z522	125	32	157	41,5	24x45 M8	19	100	
357r	32C	150b	Z522	150	32	183,5	38	24x45 M8	19	110	

Passende Hülsen zur Adaptierung finden Sie auf Seite 130.

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

Radserie 32C

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz
- verzinkt-passiviert
- Flanschlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 128)

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen
- Speisetransportwagen

Einsatzbereiche

- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



									
357a	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	41,5		80
357a	32C	125b	ZR...	125	32	157	43,5		100
357a	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	51		110



									
357h	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	47,5		80
357h	32C	125b	ZR...	125	32	157	41,5		100
357h	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	38		110



									
357r	32C	100b	ZR...	100	32	132,5	47,5		80
357r	32C	125b	ZR...	125	32	157	41,5		100
357r	32C	150b	ZR...	150	32	183,5	38		110

Bitte geben Sie bei Bestellungen den gewünschten Durchmesser der Befestigung an (siehe Seite 130).



Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

Einsatzbereiche

- Computermöbel
- Eistruhen
- Fotokopierer
- Gefriertruhen
- Kühltruhen
- Ladeneinrichtungen

Technische Beschreibung der Räder
siehe Seite 121 und 129



	       										
360a	00G	050x	ZPC	50	2x18	73	25	60x60	47x47/37x37	6,3	60



											
360a	33C	050b	ZPC	50	2x18	73	25	60x60	47x47/37x37	6,3	60
360a	33C	075b	ZPC	75	2x23	97	35	60x60	47x47/37x37	6,3	65



											
360a	33G	050b	ZPC	50	2x18	73	25	60x60	47x47/37x37	6,3	60

360a Lenkrolle

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

Einsatzbereiche

- Computermöbel
- Eistruhen
- Fotokopierer
- Gefriertruhen
- Kühltruhen
- Ladeneinrichtungen

Technische Beschreibung der Räder
siehe Seite 121 und 129



							
360a	00G 050x ZLC	50	2x18	70	25	10.2	60



     							
360a	33C 050b ZLC	50	2x18	70	25	10,2	60
360a	33C 075b ZLC	75	2x23	94	35	10,2	65



							
360a	33G 050b ZLC	50	2x18	70	25	10,2	60

361a

361b

Lenkrolle

Lenkrolle mit zentralem Radfeststeller

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert “33C”
- gelb-chromatiert “34C”
- mit zweireihigem Kugellauf
- 361a auch mit Rückenloch LC (10,2 mm) und LD (12,2 mm) lieferbar

Einsatzbereiche

- Cateringwagen
- leichte Holzmöbel

Technische Beschreibung der Räder
siehe Seite 129





	        										
361b	33C	075p	ZPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100



	         										
361a	34C	075v	GPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100



											
361b	34C	075v	GPS	75	2x23	102	28,5	55x70	51/57x41	5,5	100

362a Lenkrolle

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auch mit Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar
- auf Anfrage auch mit Gewindestift (ZGI) und Flachzapfen (ZCS) lieferbar

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Bodenreinigungsgeräte
- Einkaufswagen
- Naß-Trockensauger
- Prospektständer
- Stative
- Verkaufsständer

Technische Beschreibung der Räder
siehe Seiten 127 bis 129



										
362a	33F	075b	ZLC	75	23	100	30	10,2		55



									
362a	29K	100r	ZLD	100	30	130	37	12,2	100
362a	29K	125r	ZLD	125	32	155	38	12,2	100



										
362a	32C	100b	ZLD	100	30	130	37	12,2		80
362a	32C	125b	ZLD	125	32	155	38	12,2		100



									
362a	36K	125b	ZLD	125	32	155	38	12,2	100

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt–passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auf Anfrage auch mit Gewindestift (ZGI) und Flachzapfen (ZCS) lieferbar

Einsatzbereiche

- Einkaufswagen
(Fahrsteige)



								
363b	62C	125v	ZLD	125	150	43	12,2	60



										
363b	810	7575-2	125	150	43	12,2	RAL 7011	60		

367a

Lenkrolle

367h

Lenkrolle mit Totalfeststeller
nachlaufend

364a

Bockrolle

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) lieferbar

Radserie 29K

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 127)

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen

Einsatzbereiche

- Speisetransportwagen
- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



367a	29K	080r	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367a	29K	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367a	29K	125r	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367a	29K	150r	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	120	
367a	29K	200r	ZPF	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120	



367h	29K	080r	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367h	29K	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367h	29K	125r	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100	
367h	29K	150r	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	120	
367h	29K	200r	ZPF	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120	



364a	29K	080r	ZPF	80	30	117		95x70	75x45/72x52	9	100	
364a	29K	100r	ZPF	100	30	138		95x70	75x45/72x52	9	100	
364a	29K	125r	ZPF	125	32	162,5		95x70	75x45/72x52	9	100	
364a	29K	150r	ZPF	150	32	189		95x70	75x45/72x52	9	120	
364a	29K	200r	ZPF	200	32	241		95x70	75x45/72x52	9	120	

Passende Hülsen zur Adaptierung finden Sie auf Seite 130.

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar
- auf Anfrage auch mit Zapfen Z622 (28x45 mm) lieferbar

Radserie 29K

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 127)

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen

Einsatzbereiche

- Speisetransportwagen
- Sportgeräte
- Stativ
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



											
367a	29K	080r	ZLD	80	30	110	43,5	12,2			100
367a	29K	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2			100
367a	29K	125r	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2			100
367a	29K	150r	ZLD	150	32	182	51	12,2			120
367a	29K	200r	ZLD	200	32	234	61	12,2			120



											
367h	29K	080r	ZLD	80	30	110	43,5	12,2			100
367h	29K	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2			100
367h	29K	125r	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2			100
367h	29K	150r	ZLD	150	32	182	51	12,2			120
367h	29K	200r	ZLD	200	32	234	61	12,2			120



										
367a	29K	080r	Z522	80	30	112	43,5		24x45 M8 19	100
367a	29K	100r	Z522	100	30	133	41,5		24x45 M8 19	100
367a	29K	125r	Z522	125	32	157,5	43,5		24x45 M8 19	100
367a	29K	150r	Z522	150	32	184	51		24x45 M8 19	120
367a	29K	200r	Z522	200	32	236	61		24x45 M8 19	120



										
367h	29K	080r	Z522	80	30	112	43,5		24x45 M8 19	100
367h	29K	100r	Z522	100	30	133	41,5		24x45 M8 19	100
367h	29K	125r	Z522	125	32	157,5	43,5		24x45 M8 19	100
367h	29K	150r	Z522	150	32	184	51		24x45 M8 19	120
367h	29K	200r	Z522	200	32	236	61		24x45 M8 19	120

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring

Radserie 29K

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 127)

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen

Einsatzbereiche

- Speisetransportwagen
- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



367a	29K 080r	ZR...	80	30	111	43,5		100
367a	29K 100r	ZR...	100	30	132	41,5		100
367a	29K 125r	ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367a	29K 150r	ZR...	150	32	183	51		120
367a	29K 200r	ZR...	200	32	235	61		120



367h	29K 080r	ZR...	80	30	111	43,5		100
367h	29K 100r	ZR...	100	30	132	41,5		100
367h	29K 125r	ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367h	29K 150r	ZR...	150	32	183	51		120
367h	29K 200r	ZR...	200	32	235	61		120

Bitte geben Sie bei Bestellungen den gewünschten Durchmesser der Befestigung an (siehe Seite 130).

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) lieferbar

Radserie 29G

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Gleitlager
- Technische Beschreibung siehe Seite 127

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen

Einsatzbereiche

- Speisetransportwagen
- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



													
367a	29G	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100		
367a	29G	125r	ZPF	125	30	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100		



													
367h	29G	100r	ZPF	100	30	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	100		
367h	29G	125r	ZPF	125	30	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100		



										
364a	29G	100r	ZPF	100	30	138	95x70	75x45/72x52	9	100
364a	29G	125r	ZPF	125	30	162,5	95x70	75x45/72x52	9	100

Passende Hülsen zur Adaptierung finden Sie auf Seite 130.

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar
- auf Anfrage auch mit Zapfen Z622 (28x45 mm) lieferbar

Radserie 29G

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Gleitlager
- Technische Beschreibung siehe Seite 127

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen

Einsatzbereiche

- Speisetransportwagen
- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



367a	29G	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100
367a	29G	125r	ZLD	125	30	155,5	43,5	12,2	100



367h	29G	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100
367h	29G	125r	ZLD	125	30	155,5	43,5	12,2	100



367a	29G	100r	Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8 19	100
367a	29G	125r	Z522	125	30	157,5	43,5	24x45 M8 19	100



367h	29G	100r	Z522	100	30	133	41,5	24x45 M8 19	100
367h	29G	125r	Z522	125	30	157,5	43,5	24x45 M8 19	100

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring

Radserie 29G

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Gleitlager
- Technische Beschreibung siehe Seite 127

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen

Einsatzbereiche

- Speisetransportwagen
- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



								
367a	29G	100r	ZR...	100	30	132	41,5	100
367a	29G	125r	ZR...	125	30	156,5	43,5	100



								
367h	29G	100r	ZR...	100	30	132	41,5	100
367h	29G	125r	ZR...	125	30	156,5	43,5	100

Bitte geben Sie bei Bestellungen den gewünschten Durchmesser der Befestigung an (siehe Seite 130).

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Platte PD (77x67 mm) lieferbar

Radserie 32C

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz
- verzinkt-passiviert
- Flanschlager/Kugellager*
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 128)

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen

Einsatzbereiche

- Speisetransportwagen
- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



											
367a	32C	080b	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80
367a	32C	100b	ZPF	100	32	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	80
367a	32C	125b	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	100
367a	32C	150b	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	110
367a	32C	200b	ZPF*	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120



367h	32C 080b	ZPF	80	30	117	43,5	95x70	75x45/72x52	9	80
367h	32C 100b	ZPF	100	32	138	41,5	95x70	75x45/72x52	9	80
367h	32C 125b	ZPF	125	32	162,5	43,5	95x70	75x45/72x52	9	10
367h	32C 150b	ZPF	150	32	189	51	95x70	75x45/72x52	9	110
367h	32C 200b	ZPF*	200	32	241	61	95x70	75x45/72x52	9	120



364a	32C 080b	ZPF	80	30	117		95x70	75x45/72x52	9	80
364a	32C 100b	ZPF	100	32	138		95x70	75x45/72x52	9	80
364a	32C 125b	ZPF	125	32	162,5		95x70	75x45/72x52	9	100
364a	32C 150b	ZPF	150	32	189		95x70	75x45/72x52	9	110
364a	32C 200b	ZPF*	200	32	241		95x70	75x45/72x52	9	120

Passende Hülsen zur Adaptierung finden Sie auf Seite 130.

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar
- auf Anfrage auch mit Zapfen Z622 (28x45 mm) lieferbar

Radserie 32C

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz
- verzinkt-passiviert
- Flanschlager/Kugellager*
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 128)

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen

Einsatzbereiche

- Speisetransportwagen
- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



									
367a	32C	080b	ZLD	80	30	110	43,5	12,2	80
367a	32C	100b	ZLD	100	32	131	41,5	12,2	80
367a	32C	125b	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2	100
367a	32C	150b	ZLD	150	32	182	51	12,2	110
367a	32C	200b	ZLD*	200	32	234	61	12,2	120



									
367h	32C	080b	ZLD	80	30	110	43,5	12,2	80
367h	32C	100b	ZLD	100	32	131	41,5	12,2	80
367h	32C	125b	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2	100
367h	32C	150b	ZLD	150	32	182	51	12,2	110
367h	32C	200b	ZLD*	200	32	234	61	12,2	120



									
367a	32C	080b	Z522	80	30	112	43,5	24x45 M8 19	80
367a	32C	100b	Z522	100	32	133	41,5	24x45 M8 19	80
367a	32C	125b	Z522	125	32	157,5	43,5	24x45 M8 19	100
367a	32C	150b	Z522	150	32	184	51	24x45 M8 19	110
367a	32C	200b	Z522*	200	32	236	61	24x45 M8 19	120



									
367h	32C	080b	Z522	80	30	112	43,5	24x45 M8 19	80
367h	32C	100b	Z522	100	32	133	41,5	24x45 M8 19	80
367h	32C	125b	Z522	125	32	157,5	43,5	24x45 M8 19	100
367h	32C	150b	Z522	150	32	184	51	24x45 M8 19	110
367h	32C	200b	Z522*	200	32	236	61	24x45 M8 19	120

Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring

Radserie 32C

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz
- verzinkt-passiviert
- Flanschlager/Kugellager*
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 128)

Einsatzbereiche

- Abfallsammler
- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Bodenreinigungsgeräte
- Computerbereich
- Displayständer
- Gaststättenbereich
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Prospektständer
- Reinigungswagen

Einsatzbereiche

- Speisetransportwagen
- Sportgeräte
- Stative
- Verkaufsständer
- Visitenwagen
- Wäschewagen
- Zeitungsständer



367a	32C 080b	ZR...	80	30	111	43,5		80
367a	32C 100b	ZR...	100	32	132	41,5		80
367a	32C 125b	ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367a	32C 150b	ZR...	150	32	183	51		110
367a	32C 200b	ZR...*	200	32	235	61		120



367h	32C 080b	ZR...	80	30	111	43,5		80
367h	32C 100b	ZR...	100	32	132	41,5		80
367h	32C 125b	ZR...	125	32	156,5	43,5		100
367h	32C 150b	ZR...	150	32	183	51		110
367h	32C 200b	ZR...*	200	32	235	61		120

Bitte geben Sie bei Bestellungen den gewünschten Durchmesser der Befestigung an (siehe Seite 130).

600a

Lenkrolle

600h

Lenkrolle mit Totalfeststeller
nachlaufend

600r

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller

Technische Beschreibung

- Kunststoff eisengrau RAL 7011
- Spezialgleitlager mit Kugel abgestützt

Einsatzbereiche

- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Computerbereich
- Gastronomie
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Reinigungswagen
- Servierwagen
- Visitenwagen
- Wäschereien

Radserie 29K

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 127)



									
600a	29K	125r	K522	125	32	159	42.5	24x45 M8 19	100



										
600h	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8 19	100	



									
600r	29K	125r	K522	125	32	159	42,5	24x45 M8 19	100

Passende Hülssen zur Adaptierung finden Sie auf Seite 130.

Technische Beschreibung

- Kunststoff eisengrau RAL 7011
- Spezialgleitlager mit Kugel abgestützt
- auch lieferbar mit Gewindestift KGD (12x25 mm) oder KGU (13x25 mm)

Einsatzbereiche

- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Computerbereich
- Gastronomie
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Reinigungswagen
- Servierwagen
- Visitenwagen
- Wäschereien

Radserie 29K

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 127)



600a	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100



600h	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100



600r	29K	125r	KGC	125	32	159	42,5	10x25	100

Technische Beschreibung

- Kunststoff eisengrau RAL 7011
- Spezialgleitlager mit Kugel abgestützt

Einsatzbereiche

- Aktenwagen
- Beistellwagen
- Computerbereich
- Gastronomie
- Großküchen
- Karteiwagen
- Ladeneinrichtungen
- Medizinische Geräte
- Pflegebetten
- Reinigungswagen
- Servierwagen
- Visitenwagen
- Wäschereien

Radserie 29K

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 127)



										
600a	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100



										
600h	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100



										
600r	29K	125r	KPF	125	32	164	42,5	95x70	75x45/72x52	9 100



*Sanftes Rollen
für die Gesundheit.*

Medizinisch- Technische Rollen

Die Innovation: 399

Hochwertige zentralfeststellbare Bettenrolle mit neuem integriertem Radfeststeller. Verschiedene Farben möglich, hygienefreundlich, korrosionsfrei. Geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen. Aluminium-Druckgussgehäuse. Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf, Radangepasste Bremskontur, wartungsfrei. 150 kg Tragfähigkeit.

Einzigartiges Design: *red dot design* prämiert!

Manchmal geht es um Sekunden – das richtige Medikament, das entsprechende Team und das nötige Glück. Gut, wenn man sich in solchen und anderen Momenten auf die tragende Rolle von RHOMBUS verlassen kann. Die hält, was sie verspricht: Laufruhe, Belastbarkeit, Sicherheit und Langlebigkeit.

Und das wünschen wir nicht nur Ihnen, sondern allen, die auf baldige Genesung warten.

390q

390r

Lenkrolle mit zentralem Totalfeststeller

Lenkrolle mit zentralem Richtungs- und Totalfeststeller

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- Integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Einrichtung zur stufenlosen Justierung der Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 127+128)

Einsatzbereiche

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- OP-Betten
- Pflegebetten

Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 81-83



									
390q	390r	29K	080r	Z2351	80	30	113	44	100
390q	390r	29K	100r	Z2351	100	30	133	42	100
390q	390r	29K	125r	Z2351	125	32	158	44	100
390q	390r	29K	150r	Z2351	150	32	184	51	120
390q	390r	29K	200r	Z2351	200	32	237	61	120



									
390q	390r	29K	080r	Z985	80	30	113	44	100
390q	390r	29K	100r	Z985	100	30	133	42	100
390q	390r	29K	125r	Z985	125	32	158	44	100
390q	390r	29K	150r	Z985	150	32	184	51	120
390q	390r	29K	200r	Z985	200	32	237	61	120



									
390q	390r	32C	080b	Z2351	80	30	113	44	80
390q	390r	32C	100b	Z2351	100	32	133	42	80
390q	390r	32C	125b	Z2351	125	32	158	44	100
390q	390r	32C	150b	Z2351	150	32	184	51	110
390q	390r	32C	200b	Z2351	200	32	237	61	120



									
390q	390r	32C	080b	Z985	80	30	113	44	80
390q	390r	32C	100b	Z985	100	32	133	42	80
390q	390r	32C	125b	Z985	125	32	158	44	100
390q	390r	32C	150b	Z985	150	32	184	51	110
390q	390r	32C	200b	Z985	200	32	237	61	120

390+q Lenkrolle mit zentralem Totalfeststeller

390+r Lenkrolle mit zentralem Richtungs- und Totalfeststeller

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Stahlblech
- verzinkt–passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 127)

Einsatzbereiche

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- OP-Betten
- Pflegebetten

Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 81-83



										
390q 390r	29K 100r	Z2351 C	100	30	133	42	RAL 9010	100		
390q 390r	29K 125r	Z2351 C	125	32	158	44	RAL 9010	100		
390q 390r	29K 150r	Z2351 C	150	32	184	51	RAL 9010	120		
390q 390r	29K 200r	Z2351 C	200	32	237	61	RAL 9010	120		



										
390q 390r	29K 100r	Z985 C	100	30	133	42	RAL 9010	100		
390q 390r	29K 125r	Z985 C	125	32	158	44	RAL 9010	100		
390q 390r	29K 150r	Z985 C	150	32	184	51	RAL 9010	120		
390q 390r	29K 200r	Z985 C	200	32	237	61	RAL 9010	120		



										
390q 390r	29K 100r	Z2351 CA	100	30	133	42	metallic	100		
390q 390r	29K 125r	Z2351 CA	125	32	158	44	metallic	100		
390q 390r	29K 150r	Z2351 CA	150	32	184	51	metallic	120		
390q 390r	29K 200r	Z2351 CA	200	32	237	61	metallic	120		



										
390q 390r	29K 100r	Z985 CA	100	30	133	42	metallic	100		
390q 390r	29K 125r	Z985 CA	125	32	158	44	metallic	100		
390q 390r	29K 150r	Z985 CA	150	32	184	51	metallic	120		
390q 390r	29K 200r	Z985 CA	200	32	237	61	metallic	120		

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 128)

Einsatzbereiche

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- OP-Betten
- Pflegebetten

Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 81-83



390q 390r	32C 125b	Z2351 C	125	32	158	44	RAL 9010	100		
390q 390r	32C 150b	Z2351 C	150	32	184	51	RAL 9010	110		
390q 390r	32C 200b	Z2351 C	200	32	237	61	RAL 9010	120		



390q 390r	32C 125b	Z985 C	125	32	158	44	RAL 9010	100		
390q 390r	32C 150b	Z985 C	150	32	184	51	RAL 9010	110		
390q 390r	32C 200b	Z985 C	200	32	237	61	RAL 9010	120		



390q 390r	32C 125b	Z2351 CA	125	32	158	44	metallic	100		
390q 390r	32C 150b	Z2351 CA	150	32	184	51	metallic	110		
390q 390r	32C 200b	Z2351 CA	200	32	237	61	metallic	120		



390q 390r	32C 125b	Z985 CA	125	32	158	44	metallic	100		
390q 390r	32C 150b	Z985 CA	150	32	184	51	metallic	110		
390q 390r	32C 200b	Z985 CA	200	32	237	61	metallic	120		

391q 391r

Lenkrolle mit zentralem Totalfeststeller

Lenkrolle mit zentralem Richtungs- und Totalfeststeller

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Stahlblech
- verzinkt-passiviert oder verchromt
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Einrichtung zur stufenlosen Justierung der Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 127+128)

Einsatzbereiche

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- OP-Betten
- Pflegebetten

Präzisionskugellager
im Gabelkopf

Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur
Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie
Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 81-83



								
391q 391r	29K	100r	Z2351	100	30	139	42	100
391q 391r	29K	125r	Z2351	125	32	164	44	100
391q 391r	29K	150r	Z2351	150	32	191	51	120
391q 391r	29K	200r	Z2351	200	32	243	61	120



								
391q 391r	29K	100r	Z985	100	30	139	42	100
391q 391r	29K	125r	Z985	125	32	164	44	100
391q 391r	29K	150r	Z985	150	32	191	51	120
391q 391r	29K	200r	Z985	200	32	243	61	120



								
391q 391r	32C	100b	Z2351	100	32	139	42	80
391q 391r	32C	125b	Z2351	125	32	164	44	100
391q 391r	32C	150b	Z2351	150	32	191	51	120
391q 391r	32C	200b	Z2351	200	32	243	61	120



								
391q 391r	32C	100b	Z985	100	32	139	42	80
391q 391r	32C	125b	Z985	125	32	164	44	100
391q 391r	32C	150b	Z985	150	32	191	51	120
391q 391r	32C	200b	Z985	200	32	243	61	120

380 q

Lenkrolle mit zentralem Totalfeststeller

380 r

Lenkrolle mit zentralem Richtungs- und Totalfeststeller

Technische Beschreibung

- Kunststoffgehäuse aus Polyamid weiß RAL 9010 oder metallic
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- modernes Design
- leichtgängige Schaltfunktion
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Technische Beschreibung der Räder siehe Seite 127

Einsatzbereiche

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- OP-Betten
- Pflegebetten

Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 81-83



										
380q	380r	29K	125v	K2351	125	32	161	41,2	RAL 9010	100
380q	380r	29K	150v	K2351	150	32	185	50	RAL 9010	120



										
380q	380r	29K	125v	K985	125	32	161	41,2	RAL 9010	100
380q	380r	29K	150v	K985	150	32	185	50	RAL 9010	120



										
380q	380r	29K	125v	K2351 A	125	32	161	41,2	metallic	100
380q	380r	29K	150v	K2351 A	150	32	185	50	metallic	120



380q	380r	29K	125v	K985 A	125	32	161	41,2	metallic	100
380q	380r	29K	150v	K985 A	150	32	185	50	metallic	120



reddot design award
winner

innovativer Feststellmechanismus

Die Rollen der Serie 380 haben einen positiven (nicht durch Reibung funktionierenden) Radfeststeller, der in den Mittelsteg des Rades greift. Deshalb ist die Feststellwirkung nicht abhängig vom Zustand des Reifens, weil die Rolle gebremst wird, ohne die Lauffläche des Reifens zu berühren.

Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 81-83

elektrisch-leitfähig!



380q 380r	29K 125y	K2351	125	32	161	41,2	RAL 9010	100
380q 380r	29K 150y	K2351	150	32	185	50	RAL 9010	120



380q 380r	29K 125y	K985	125	32	161	41,2	RAL 9010	100
380q 380r	29K 150y	K985	150	32	185	50	RAL 9010	120



380q 380r	29K 125y	K2351 A	125	32	161	41,2	metallic	100
380q 380r	29K 150y	K2351 A	150	32	185	50	metallic	120



380q 380r	29K 125y	K985 A	125	32	161	41,2	metallic	100
380q 380r	29K 150y	K985 A	150	32	185	50	metallic	120

382q

Lenkrolle mit zentralem Totalfeststeller

382r

Lenkrolle mit zentralem Richtungs- und Totalfeststeller

Technische Beschreibung

- Kunststoffgehäuse aus Polyamid weiß RAL 9016 oder signalgrau RAL 7004
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- leichtgängige Schaltfunktion
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik

Einsatzbereiche

- Krankenbetten
- OP-Betten
- Pflegebetten

Festlegung des Befestigungsaufbaus, Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 81-83



										
382q	382r	40K	125v	K235W	125	60	165	30,7	RAL 9016	100
382q	382r	40K	150v	K235W	150	60	190	40	RAL 9016	120



382q	382r	40K	125v	K985W	125	60	165	30,7	RAL 9016	100
382q	382r	40K	150v	K985W	150	60	190	40	RAL 9016	120



										
382q	382r	40K	125v	K235	125	60	165	30,7	RAL 7004	100
382q	382r	40K	150v	K235	150	60	190	40	RAL 7004	120



382q	382r	40K	125v	K985	125	60	165	30,7	RAL 7004	100
382q	382r	40K	150v	K985	150	60	190	40	RAL 7004	120

innovativer Feststellmechanismus

Die Rollen der Serie 382 haben einen positiven (nicht durch Reibung funktionierenden) Radfeststeller. Deshalb ist die Feststellwirkung nicht abhängig vom Zustand des Reifens, weil die Rolle gebremst wird, ohne die Lauffläche des Reifens zu berühren.

elektrisch-leitfähig!



										
382q 382r	40K 125y	K235W	125	60	165	30,7	RAL 9016	100		
382q 382r	40K 150y	K235W	150	60	190	40	RAL 9016	120		



										
382q 382r	40K	125y	K985W	125	60	165	30,7	RAL 9016	100	
382q 382r	40K	150y	K985W	150	60	190	40	RAL 9016	120	



										
382q 382r	40K	125y	K235		125	60	165	30,7	RAL 7004	100
382q 382r	40K	150v	K235		150	60	190	40	RAL 7004	120



										
382q 382r	40K	125y	K985		125	60	165	30,7	RAL 7004	100
382q 382r	40K	150y	K985		150	60	190	40	RAL 7004	120

399q

399r

Lenkrolle mit zentralem Totalfeststeller

Lenkrolle mit zentralem Richtungs- und Totalfeststeller



red dot design award
winner

Technische Beschreibung

- tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung wahlweise in weiß RAL 9016 oder metallic
- einzigartiges Design und patentierte Technik
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- leichtgängiges Schaltsystem
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Tragfähigkeit 150 kg
- mit elektrisch-leitfähigem Rad auf Anfrage

Einsatzbereiche

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten

Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 81-83



										
399a	399r	38K	150v	K2351	150	32	188	42	RAL 9016	150



										
399q	399r	38K	150v	K985	150	32	188	42	RAL 9016	150



										
399a	399r	38K	150v	K2351 A	150	32	188	42	metallic	150



									
399a	399r	38K	150v	K985 A	150	32	188	42	metallic 150

398q

Lenkrolle mit zentralem Totalfeststeller

398r

Lenkrolle mit zentralem Richtungs- und Totalfeststeller

NEW!

Technische Beschreibung

- tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- leichtgängiges Schaltsystem
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Tragfähigkeit 150 kg
- auch mit elektrisch-leitfähigem Rad lieferbar
- Technische Beschreibung der Räder siehe Seite 127

Einsatzbereiche

- Intensivbetten
- Krankenbetten
- Medizinische Geräte
- OP-Betten
- OP-Tische
- Pflegebetten

Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 81-83



									
398q 398r	29K	150v	K2351	150	32	188	42	RAL 9010	150



														
398q 398r	29K	150v	K985		150		32		188		42		RAL 9010	150






	Bezeichnung	Ausführung	Artikelnummer
			
	Wandabweisräder	95 mm	49G
			
	Rohrausgleichshülsen rund	(siehe Adaptermaße Seite 83)	
			
	Rohrausgleichshülsen vierkant	(siehe Adaptermaße Seite 83)	
			
	Doppeltritthebel	links	DHL
		rechts	DHR
			
	Doppeltritthebel (Kunststoff)	links	KDHL - 9010/7011 - 30° oder 45°
		rechts	KDHR - 9010/7011 - 30° oder 45°
			
	Einfachtritthebel	links	EHL
		rechts	EHR
			
	Einfachtritthebel (Kunststoff)	links	KEHL - 9010/7011 - 30° oder 45°
		rechts	KEHR - 9010/7011 - 30° oder 45°
			
	Mitnehmerhebel lang		MNL
			
	Mitnehmerhebel kurz		MNK

Hilfestellung zu den Bestellangaben für Krankenbettenrollen

Zentralfeststeller

Krankenbetten müssen leicht und zuverlässig manövrierbar sein. Moderne Krankenbetten sind daher mit Zentralfeststell-Mechanismen ausgerüstet, die eine Zeit und Kräfte sparende Bedienung ermöglichen.




Richtungsfeststeller

Zur Fixierung des Geradeauslaufs wird der Einsatz eines im Schaltsystem integrierten Richtungsfeststellers empfohlen.


Der Mechanismus erlaubt eine zentrale Schaltung bzw. Auslösung von:

- 1: Geradauslauf (nur bei Ausrüstung mit Richtungsfeststeller)
- 2: Freie Beweglichkeit aller Rollen
- 3: Totalblockierung aller vier Rollen




Zapfenbefestigung

Standardexzenter (41° und 52°)




30°-Exzenter

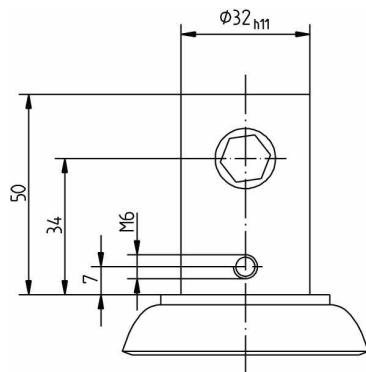

Befestigung Zapfen 34 mm

- _ für Standardrohrmaß Ø 32
- _ Schaltwellenvarianten A/B
- _ Schaltwelle wahlweise quer oder in Fahrtrichtung
- _ Gewindebohrung 4-fach

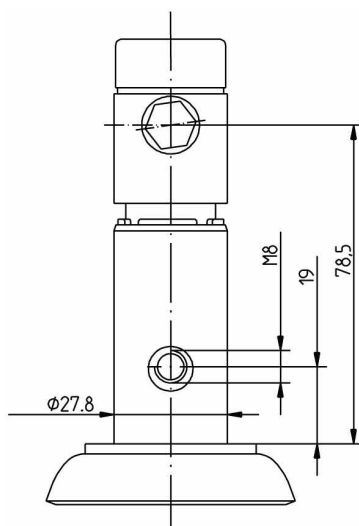

Befestigung Zapfen 78,5 mm



- _ für Standardrohrmaß Ø 28
- _ Schaltwellenvarianten A/B
- _ Schaltwelle wahlweise quer oder in Fahrtrichtung
- _ Gewindebohrung 4-fach
- _ Ausgleichshülsen für weitere Rohrabmessungen möglich!

Die vierstellige Bestell-Kennzahl

Erstellung der vierstelligen Bestell-Kennzahl, z.B.

390q 29K 150v Z 2351

Für die Produkte dieses Kapitels sind folgende Angaben zu machen, die an unsere Bestellnummer angefügt werden müssen

1. Ziffer:	Abstand Schaltwelle zur Bettenrohrauflage*	Exzenterart	Schaltwelle	A	B
2	x = 78,5 mm	Standard-Exzenter	A		
4	x = 78,5 mm	30°-Exzenter	A		
6	x = 78,5 mm	14-12-Exzenter	B		
8	x = 34 mm	Standard-Exzenter	A		
9	x = 34 mm	30°-Exzenter	A		

***auf Anfrage: in 71 mm möglich**

2. Ziffer:	Gewindebohrungsmaß*	Abstand zur Bettenrohrauflage
3	M8	y = 19 mm
8	M6	y = 7 mm


***auf Anfrage: M6/18 mm und M8/18 mm möglich**

3. Ziffer:	Lage Schaltwelle zur Fahrtrichtung	Lage Gewindebohrung zur Fahrtrichtung
5	quer	4-fach
6	in	4-fach


4. Ziffer	Adaptermaß	lose Hülse (Art.-Nr.)	Adaptermaß	lose Hülse (Art.-Nr.)
0	ohne			
1	Ø 27,8	9 229 111	5	Ø 28,9
2	Ø 28	9 229 050	6	Ø 33,65
3	Ø 28,2	9 229 025	7	Ø 33,65
4	Ø 28,4	9 229 026	8	Ø 36



Ausführung I
Schaltwelle
quer zur Fahrtrichtung



Ausführung II
Schaltwelle
in Fahrtrichtung



nur für Zapfen 71mm
und 78,5 mm

Folgende Ausführungsvariante ist zusätzlich zur Bestellnummer anzugeben:

- Eingebauter Richtungsfeststeller: ja/nein



*Kilometerleistung
nahezu unbegrenzt.*

Transportgeräterollen

Unser Dauerläufer: 441a

Stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik, leichtgängiger zweireihiger Kugellauf für gute Manövrierbarkeit, große Rädervielfalt für unterschiedliche Einsatzzwecke.



Die globale Welt der Vernetzung prägt neue Anforderungen an die Logistik und das Transportwesen. Mobilität wird neu verstanden. Nicht nur über die Landesgrenzen hinweg, sondern vor allem auch im internen Warenverkehr. Rollen von RHOMBUS sind solide, zuverlässige und langlebige Bestandteile innerhalb dieses Kreislaufs. Sie bewegen Stirnwagen, Werkbänke, Schaltschränke, Reinigungsgeräte und zahllose andere mobile Einrichtungen – und haben dabei nur ein Ziel: Qualität zu gewährleisten – dauerhaft.

440a

Lenkrolle

438a

Bockrolle

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit einreihigem Kugellauf
- Radachse verschraubt

Einsatzbereiche

- Transportwagen

Radserie 00R

- Rad Polypropylen schwarz
- Rollenlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 121)



440a	00R	058z	ZPS	58	29	75	15	79x60	60x40	6,5	80	
440a	00R	065z	ZPS	65	33	88	20	95x70	75x45	6,5	100	
440a	00R	080z	ZPS	80	33	100	20	102x79	85x60	8,5	125	
440a	00R	100z	ZPS	100	40	125	20	133x104	105x80	8,5	200	



438a	00R	058z	ZPS	58	29	75		95x54	71x24	6,5	80	
438a	00R	065z	ZPS	65	33	88		95x54	71x24	6,5	100	
438a	00R	080z	ZPS	80	33	100		128x65	102x31	8,5	125	
438a	00R	100z	ZPS	100	40	125		161x82	127x43	8,5	200	

441a 441h

Lenkrolle

Lenkrolle mit Totalfeststeller
nachlaufend

441i 439a

Lenkrolle mit Totalfeststeller
vorlaufend

Bockrolle

Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- große Rädervielfalt für unterschiedliche Einsatzzwecke
- mit verschiedenen Totalfeststellern ausrüstbar
- Tragfähigkeitsbereich von 50 - 205 kg/Rolle
- für Raddurchmesser 160mm + 200 mm ist auch eine anschraubbare Lenksperre
<<ASLaZ>> lieferbar (siehe Seite 100)

Einsatzbereiche

- Kastenwagen
- Kommissionierwagen
- Magazinwagen
- Montagewagen
- Möbelroller
- Transportwagen
- Werkzeugwagen

Radserie 08R

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Stahlblechfelge verzinkt-passiviert
- Rollenlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 124)



												
441a	08R	080c	ZPH	80	20	107	34	104x80	72x52/80x60	9	50	
441a	08R	100c	ZPH	100	22	128	34	104x80	72x52/80x60	9	70	
441a	08R	125c	ZPH	125	22	152	32	104x80	72x52/80x60	9	100	
441a	08R	125c	ZPI	125	25	156	37	115x85	80x55/60	9	100	
441a	08R	160c	ZPK	160	28	197	48	138x109	105x75/80	11	135	
441a	08R	200c	ZPK	200	31	237	58	138x109	105x75/80	11	205	



												
441h	08R	080c	ZPH	80	20	107	34	104x80	72x52/80x60	9	50	
441h	08R	100c	ZPH	100	22	128	34	104x80	72x52/80x60	9	70	
441h	08R	125c	ZPH	125	22	152	32	104x80	72x52/80x60	9	100	
441h	08R	125c	ZPI	125	25	156	37	115x85	80x55/60	9	100	
441h	08R	160c	ZPK	160	28	197	48	138x109	105x75/80	11	135	
441h	08R	200c	ZPK	200	31	237	58	138x109	105x75/80	11	205	



												
441i	08R	160c	ZPK	160	28	197	48	138x109	105x75/80	11	135	
441i	08R	200c	ZPK	200	31	237	58	138x109	105x75/80	11	205	



												
439a	08R	080c	ZPG	80	20	107		104x84	72x52/80x60	9	50	
439a	08R	100c	ZPG	100	22	128		104x84	72x52/80x60	9	70	
439a	08R	125c	ZPG	125	22	152		104x84	72x52/80x60	9	100	
439a	08R	125c	ZPI	125	25	156		115x85	80x55/60	9	100	
439a	08R	160c	ZPK	160	28	197		138x109	105x75/80	11	135	
439a	08R	200c	ZPK	200	31	237		138x109	105x75/80	11	205	

Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- große Rädervielfalt für unterschiedlichste Einsatzzwecke
- mit verschiedenen Totalfeststellern ausrüstbar
- Tragfähigkeitsbereich von 50 - 205 kg/Rolle
- für Raddurchmesser 160 mm + 200 mm ist auch eine anschraubbare Lenksperre
- <<ASLaZ>> lieferbar (siehe Seite 100)

Einsatzbereiche

- Kastenwagen
- Kommissionierwagen
- Magazinwagen
- Montagewagen
- Möbelroller
- Transportwagen
- Werkzeugwagen

Radserie 07R

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper
- Rollenlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 123)



441a	07R	080c	ZPH	80	20	107	34	104x80	72x52/80x60	9	50
441a	07R	100c	ZPH	100	22	128	34	104x80	72x52/80x60	9	70
441a	07R	125c	ZPH	125	22	152	32	104x80	72x52/80x60	9	100
441a	07R	125c	ZPI	125	25	156	37	115x85	80x55/60	9	100
441a	07R	160c	ZPK	160	28	197	48	138x109	105x75/80	11	135
441a	07R	200c	ZPK	200	31	237	58	138x109	105x75/80	11	205



441h	07R	080c	ZPH	80	20	107	34	104x80	72x52/80x60	9	50
441h	07R	100c	ZPH	100	22	128	34	104x80	72x52/80x60	9	70
441h	07R	125c	ZPH	125	22	152	32	104x80	72x52/80x60	9	100
441h	07R	125c	ZPI	125	25	156	37	115x85	80x55/60	9	100
441h	07R	160c	ZPK	160	28	197	48	138x109	105x75/80	11	135
441h	07R	200c	ZPK	200	31	237	58	138x109	105x75/80	11	205



441i	07R	160c	ZPK	160	28	197	48	138x109	105x75/80	11	135
441i	07R	200c	ZPK	200	31	237	58	138x109	105x75/80	11	205



439a	07R	080c	ZPG	80	20	107		104x84	72x52/80x60	9	50
439a	07R	100c	ZPG	100	22	128		104x84	72x52/80x60	9	70
439a	07R	125c	ZPG	125	22	152		104x84	72x52/80x60	9	100
439a	07R	125c	ZPI	125	25	156		115x85	80x55/60	9	100
439a	07R	160c	ZPK	160	28	197		138x109	105x75/80	11	135
439a	07R	200c	ZPK	200	31	237		138x109	105x75/80	11	205

Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- große Rädervielfalt für unterschiedlichste Einsatzzwecke
- mit verschiedenen Totalfeststellern ausrüstbar
- Tragfähigkeitsbereich von 100 - 300 kg/Rolle
- ab Raddurchmesser 150 mm ist auch eine anschraubbare Lenksperre <<ASLaZ>> lieferbar (siehe Seite 100)

Einsatzbereiche

- Kastenwagen
- Kommissionierwagen
- Magazinwagen
- Montagewagen
- Möbelroller
- Transportwagen
- Werkzeugwagen

Radserie 00R

- Rad Polyamid weiß
- Rollenlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 121)



											
441a	00R 065p ZPH	65	33	92	37,5	104x80	72x52/80x60	9	100		
441a	00R 080p ZPH	80	33	107	34	104x80	72x52/80x60	9	100		
441a	00R 100p ZPH	100	35	128	34	104x80	72x52/80x60	9	125		
441a	00R 100p ZPI	100	40	132	38	115x85	80x55/60	9	150		
441a	00R 125p ZPH	125	32	152	32	104x80	72x52/80x60	9	125		
441a	00R 125p ZPI	125	40	156	37	115x85	80x55/60	9	150		
441a	00R 150p ZPK	150	45	190	48	138x109	105x75/80	11	300		
441a	00R 160p ZPK	160	42	197	48	138x109	105x75/80	11	225		
441a	00R 200p ZPK	200	50	237	58	138x109	105x75/80	11	300		



											
441h	00R 065p ZPH	65	33	92	37,5	104x80	72x52/80x60	9	100		
441h	00R 080p ZPH	80	33	107	34	104x80	72x52/80x60	9	100		
441h	00R 100p ZPH	100	35	128	34	104x80	72x52/80x60	9	125		
441h	00R 100p ZPI	100	40	132	38	115x85	80x55/60	9	150		
441h	00R 125p ZPH	125	32	152	32	104x80	72x52/80x60	9	125		
441h	00R 125p ZPI	125	40	156	37	115x85	80x55/60	9	150		



											
441i	00R 150p ZPK	150	45	190	48	138x109	105x75/80	11	300		
441i	00R 200p ZPK	200	50	237	58	138x109	105x75/80	11	300		

Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- große Rädervielfalt für unterschiedlichste Einsatzzwecke
- Tragfähigkeitsbereich von 100 - 300 kg/Rolle

Einsatzbereiche

- Kastenwagen
- Kommissionierwagen
- Magazinwagen
- Montagewagen
- Möbelroller
- Transportwagen
- Werkzeugwagen

Radserie 00R

- Rad Polyamid weiß
- Rollenlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar
(siehe Seite 121)



439a	00R 065p ZPG	65	33	92	104x84	72x52/80x60	9	100		
439a	00R 080p ZPG	80	33	107	104x84	72x52/80x60	9	100		
439a	00R 100p ZPG	100	35	128	104x84	72x52/80x60	9	125		
439a	00R 100p ZPI	100	40	132	115x85	80x55/60	9	150		
439a	00R 125p ZPG	125	32	152	104x84	72x52/80x60	9	125		
439a	00R 125p ZPI	125	40	156	115x85	80x55/60	9	150		
439a	00R 150p ZPK	150	45	190	138x109	105x75/80	11	300		
439a	00R 160p ZPK	160	42	197	138x109	105x75/80	11	225		
439a	00R 200p ZPK	200	50	237	138x109	105x75/80	11	300		

Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- große Rädervielfalt für unterschiedlichste Einsatzzwecke
- mit verschiedenen Totalfeststellern ausrüstbar
- Tragfähigkeitsbereich von 160 - 350 kg/Rolle
- für Raddurchmesser 160mm + 200 mm ist auch eine anschraubbare Lenksperrung <<ASLaZ>> lieferbar (siehe Seite 100)

Einsatzbereiche

- Kastenwagen
- Kommissionierwagen
- Magazinwagen
- Montagewagen
- Möbelroller
- Transportwagen
- Werkzeugwagen

Radserie 14R

- Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert (Shore A 67)
- Kunststoff-Radkörper
- Rollenlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 125)



441a	14R	125e	ZPK	125	40	161	48	138x109	105x75/80	11	160	
441a	14R	160e	ZPK	160	40	197	48	138x109	105x75/80	11	250	
441a	14R	200e	ZPK	200	40	237	58	138x109	105x75/80	11	350	



441h	14R	160e	ZPK	160	40	197	48	138x109	105x75/80	11	250	
441h	14R	200e	ZPK	200	40	237	58	138x109	105x75/80	11	350	



441i	14R	125e	ZPK	125	40	161	48	138x109	105x75/80	11	160	
441i	14R	160e	ZPK	160	40	197	48	138x109	105x75/80	11	250	
441i	14R	200e	ZPK	200	40	237	58	138x109	105x75/80	11	350	



439a	14R	125e	ZPK	125	40	161		138x109	105x75/80	11	160	
439a	14R	160e	ZPK	160	40	197		138x109	105x75/80	11	250	
439a	14R	200e	ZPK	200	40	237		138x109	105x75/80	11	350	

Technische Beschreibung

- robustes Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

Einsatzbereiche

- Bühnenequipment
- Filmindustrie
- Transportgeräte

Radserie 14R

- Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert blau (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Rollenlager
- Technische Beschreibung der Räder siehe Seite 125



441a	14R	100d	ZPH	100	26	128	34	104x80	72x52/80x60	9	140
441a	14R	125d	ZPH	125	27	152	32	104x80	72x52/80x60	9	140



441h	14R	100d	ZPH	100	26	128	34	104x80	72x52/80x60	9	140
441h	14R	125d	ZPH	125	27	152	32	104x80	72x52/80x60	9	140



439a	14R	100d	ZPG	100	26	128		104x84	72x52/80x60	9	140
439a	14R	125d	ZPG	125	27	152		104x84	72x52/80x60	9	140

441a 441h

Lenkrolle

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend

Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- große Rädervielfalt für unterschiedlichste Einsatzzwecke
- Tragfähigkeitsbereich von 50 - 100 kg/Rolle
- mit Raddurchmesser 160 mm und 200 mm auf Anfrage

Einsatzbereiche

- Kastenwagen
- Kommissionierwagen
- Magazinwagen
- Montagewagen
- Möbelroller
- Transportwagen
- Werkzeugwagen

Radserie 08R

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Stahlblechfelge verzinkt-passiviert
- Rollenlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 124)



						
441a	08R	080c	ZLD	80	20	105,5 34 12,2 50
441a	08R	100c	ZLD	100	22	128 34 12,2 70
441a	08R	125c	ZLD	125	22	151 32 12,2 100



						
441h	08R	080c	ZLD	80	20	105,5 34 12,2 50
441h	08R	100c	ZLD	100	22	128 34 12,2 70
441h	08R	125c	ZLD	125	22	151 32 12,2 100

Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- große Rädervielfalt für unterschiedlichste Einsatzzwecke
- Tragfähigkeitsbereich von 50 - 100 kg/Rolle
- mit Raddurchmesser 160 mm und 200 mm auf Anfrage

Einsatzbereiche

- Kastenwagen
- Kommissionierwagen
- Magazinwagen
- Montagewagen
- Möbelroller
- Transportwagen
- Werkzeugwagen

Radserie 07R

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper
- Rollenlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 123)



441a	07R	080c	ZLD	80	20	105,5	34	12,2		50
441a	07R	100c	ZLD	100	22	128	34	12,2		70
441a	07R	125c	ZLD	125	22	151	32	12,2		100



441h	07R	080c	ZLD	80	20	105,5	34	12,2		50
441h	07R	100c	ZLD	100	22	128	34	12,2		70
441h	07R	125c	ZLD	125	22	151	32	12,2		100

Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- große Rädervielfalt für unterschiedlichste Einsatzzwecke
- Tragfähigkeit bis 125 kg/Rolle
- mit Raddurchmesser 150/160 mm und 200 mm auf Anfrage

Einsatzbereiche

- Kastenwagen
- Kommissionierwagen
- Magazinwagen
- Montagewagen
- Möbelroller
- Transportwagen
- Werkzeugwagen

Radserie 00R

- Rad Polyamid weiß
- Rollenlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 121)



										
441a	00R	065p	ZLD	65	33	90,5	37,5	12,2		100
441a	00R	080p	ZLD	80	33	105,5	34	12,2		100
441a	00R	100p	ZLD	100	35	128	34	12,2		125
441a	00R	125p	ZLD	125	32	151	32	12,2		125



										
441h	00R	065p	ZLD	65	33	90,5	37,5	12,2		100
441h	00R	080p	ZLD	80	33	105,5	34	12,2		100
441h	00R	100p	ZLD	100	35	128	34	12,2		125
441h	00R	125p	ZLD	125	32	151	32	12,2		125

Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- große Rädervielfalt für unterschiedlichste Einsatzzwecke
- Tragfähigkeit bis 140 kg/Rolle

Einsatzbereiche

- Kastenwagen
- Kommissionierwagen
- Magazinwagen
- Montagewagen
- Möbelroller
- Transportwagen
- Werkzeugwagen

Radserie 14R

- Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert blau (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Rollenlager
- Technische Beschreibung der Räder siehe Seite 125



										
441a	14R	100d	ZLD	100	26	128	34	12,2		140
441a	14R	125d	ZLD	125	27	151	32	12,2		140



										
441h	14R	100d	ZLD	100	26	128	34	12,2		140
441h	14R	125d	ZLD	125	27	151	32	12,2		140

478a

Lenkrolle

478i

Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend

477a

Bockrolle

Technische Beschreibung

- schweres Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert
- spezieller Gabelkopf mit zweireihigem Kugellauf
- dreifach mit der Gabel verschraubt
- wartungsfrei durch Dauerfettfüllung im Gabelkopf
- staub- und spritzwassergeschützt durch geschlossenen Gabelkopf
- auch mit anschraubbarer Lenksperre <<ASL 478>> lieferbar (siehe Seite 100)

Einsatzbereiche

- Containerwagen
- Entsorgungsbehälter
- schwere Transportgeräte

Radserie OSR

- Rad aus Polyamid weiß
- schwere Ausführung
- Rollenlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 122)



												
478a	OSR	100p	ZPK	100	45	148	48	138x109	105x75/80	11	500	
478a	OSR	125p	ZPK	125	45	178	48	138x109	105x75/80	11	600	
478a	OSR	150p	ZPK	150	45	205	48	138x109	105x75/80	11	600	
478a	OSR	200p	ZPK	200	50	248	58	138x109	105x75/80	11	600	



											
478i	OSR	125p	ZPK	125	45	178	48	138x109	105x75/80	11	600
478i	OSR	150p	ZPK	150	45	205	48	138x109	105x75/80	11	600
478i	OSR	200p	ZPK	200	50	248	58	138x109	105x75/80	11	600



	      									
477a	OSR	100p	ZPK	100	45	148	138x109	105x75/80	11	500
477a	OSR	125p	ZPK	125	45	178	138x109	105x75/80	11	600
477a	OSR	150p	ZPK	150	45	205	138x109	105x75/80	11	600
477a	OSR	200p	ZPK	200	50	248	138x109	105x75/80	11	600

Technische Beschreibung

- schweres Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert
- spezieller Gabelkopf mit zweireihigem Kugellauf
- dreifach mit der Gabel verschraubt
- wartungsfrei durch Dauerfettfüllung im Gabelkopf
- staub- und spritzwassergeschützt durch geschlossenen Gabelkopf
- auch mit anschraubbarer Lenksperre <<ASL 478 >> lieferbar (siehe Seite 100)

Einsatzbereiche

- Containerwagen
- Entsorgungsbehälter
- schwere Transportgeräte

Radserie 14R

- Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert schwarz (Shore A 67)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Rollenlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar (siehe Seite 125)



478a	14R	125e	ZPK	125	45	178	48	138x109	105x75/80	11	160	
478a	14R	160e	ZPK	160	45	210	48	138x109	105x75/80	11	250	
478a	14R	200e	ZPK	200	50	248	58	138x109	105x75/80	11	350	



478i	14R	125e	ZPK	125	45	178	48	138x109	105x75/80	11	160	
478i	14R	160e	ZPK	160	45	210	48	138x109	105x75/80	11	250	
478i	14R	200e	ZPK	200	50	248	58	138x109	105x75/80	11	350	



477a	14R	125e	ZPK	125	45	178		138x109	105x75/80	11	160	
477a	14R	160e	ZPK	160	45	210		138x109	105x75/80	11	250	
477a	14R	200e	ZPK	200	50	248		138x109	105x75/80	11	350	

Technische Beschreibung

- schweres Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert
- spezieller Gabelkopf mit zweireihigem Kugellauf
- dreifach mit der Gabel verschraubt
- wartungsfrei durch Dauerfettfüllung im Gabelkopf
- staub- und spritzwassergeschützt durch geschlossenen Gabelkopf
- auch mit anschraubbarer Lenksperre <<ASL 478>> lieferbar (siehe Seite 100)

Einsatzbereiche

- Containerwagen
- Entsorgungsbehälter
- schwere Transportgeräte

Radserie 18K

- Polyurethan-Bandage rotorange (Shore A 95)
- Guss-Radkörper
- Präzisionskugellager
- Technische Beschreibung (siehe Seite 126)



478a	18K	100v	ZPK	100	40	148	48	138x109	105x75/80	11	275	
478a	18K	125v	ZPK	125	40	178	48	138x109	105x75/80	11	350	
478a	18K	150v	ZPK	150	50	205	48	138x109	105x75/80	11	600	
478a	18K	200v	ZPK	200	50	248	58	138x109	105x75/80	11	600	



478i	18K	125v	ZPK	125	40	178	48	138x109	105x75/80	11	350	
478i	18K	150v	ZPK	150	50	205	48	138x109	105x75/80	11	600	
478i	18K	200v	ZPK	200	50	248	58	138x109	105x75/80	11	600	



477a	18K	100v	ZPK	100	40	148		138x109	105x75/80	11	275	
477a	18K	125v	ZPK	125	40	178		138x109	105x75/80	11	350	
477a	18K	150v	ZPK	150	50	205		138x109	105x75/80	11	600	
477a	18K	200v	ZPK	200	50	248		138x109	105x75/80	11	600	


Lenksperren (separat zu bestellen)

Technische Beschreibung **Art.-Nr. ASLaZ**

- anschraubbare Lenksperre
- für Gehäuse 441... ab Raddurchmesser 150/160 mm
- verzinkt-passiviert

Technische Beschreibung **Art.-Nr. ASL 478**

- anschraubbare Lenksperre
- für Gehäuse 478...
- verzinkt-passiviert

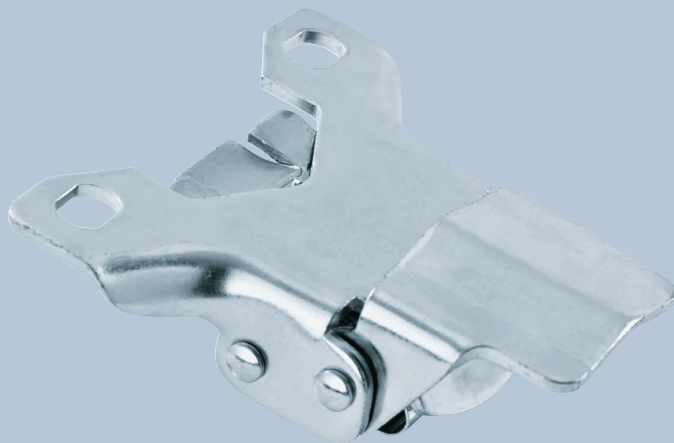

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zu unseren Produkten?

Sprechen Sie unser kompetentes Team an!



*Empfindliche Situationen
erfordern glänzende Lösungen.*

Edelstahlrollen



Unser Star: 394a

Gehäuse komplett aus Edelstahl, korrosionsunempfindlich, beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette. Lange Lebensdauer.

Im Zeitalter der Hochtechnologien prägen neueste Hygienevorschriften das Klima in den Labors der Biotechnologie, Medizin und Lebensmittelforschung. Sauberkeit ist dort ein wesentlicher Teil des Qualitätsmanagements. Edelstahlrollen von RHOMBUS glänzen durch hervorragende Eigenschaften für derartige Umgebungen.

Hergestellt aus hochwertigem, reinem Edelstahl und präzise verarbeitet, bringen sie Sterilitäts- und Instrumentenschränke sowie andere mobile Einheiten sicher und sauber ans Ziel.

394a

394h

Lenkrolle

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Edelstahl
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Kugeln aus Edelstahl
- Dichtring
- auch mit Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar

Radserie 29G

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Gleitlager
- technische Beschreibung siehe Seite 127
- auch mit anderen Radvarianten (OOG+07G) lieferbar (siehe Seite 121+123)

Einsatzbereiche

- Entsorgungssysteme
- Großkücheneinrichtungen
- Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Plattformwagen
- Rollwagen
- Servierwagen
- Speisetransportwagen
- Stikkenwagen
- Wäschsammler und -wagen



394a	29G	100r	EPD	100	30	138	42	77x67	61x51/57x48	8,5	100
394a	29G	125r	EPD	125	30	162,5	44	77x67	61x51/57x48	8,5	100



394h	29G	100r	EPD	100	30	138	42	77x67	61x51/57x48	8,5	100
394h	29G	125r	EPD	125	30	162,5	44	77x67	61x51/57x48	8,5	100



394a	29G	100r	ELD	100	30	131,5	42	12,2			100
394a	29G	125r	ELD	125	30	156	44	12,2			100



394h	29G	100r	ELD	100	30	131,5	42	12,2			100
394h	29G	125r	ELD	125	30	156	44	12,2			100

396a

396h

Lenkrolle

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Edelstahl
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Kugeln aus Edelstahl
- Dichtring

Radserie 29G

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Gleitlager
- auch mit Radvariante 00G (Polyamid weiß, Gleitlager) lieferbar!

Einsatzbereiche

- Entsorgungssysteme
- Großkücheneinrichtungen
- Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Plattformwagen
- Rollwagen
- Servierwagen
- Speisetransportwagen
- Stikkenwagen
- Wäschesammler und -wagen



											
396a	29G	100r	EPD	100	27	134	36	76x70	60x50/57x48	8,3	60
396a	29G	125r	EPD	125	27	158	34	76x70	60x50/57x48	8,3	70



											
396h	29G	100r	EPD	100	27	134	36	76x70	60x50/57x48	8,3	60
396h	29G	125r	EPD	125	27	158	34	76x70	60x50/57x48	8,3	70



											
396a	29G	100r	ELD	100	27	132	36	12	60		
396a	29G	125r	ELD	125	27	156	34	12	70		



	         									
396h	29G	100r	ELD	100	27	132	36	12	60	
396h	29G	125r	ELD	125	27	156	34	12	70	

406a 406h

Lenkrolle

Lenkrolle mit Totalfeststeller
nachlaufend

405a

Bockrolle

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Edelstahl
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Kugeln aus Edelstahl
- Dichtring

Einsatzbereiche

- Entsorgungssysteme
- Großkücheneinrichtungen
- Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Plattformwagen
- Rollwagen
- Servierwagen
- Speisetransportwagen
- Stikkenwagen
- Wäschsammler und -wagen

Radserie 00G/00R

- Rad Polyamid weiß
- Gleitlager/Rollenlager aus Edelstahl



406a	00G 080p	EPS	80	30	106	33	105x80	80x60	9	120	
406a	00G 100p	EPS	100	35	127	33	105x80	80x60	9	150	
406a	00G 125p	EPS	125	40	156	35	105x80	80x60	9	180	
406a	00R 100p	EPS	100	30	127	33	105x80	80x60	9	200	
406a	00R 125p	EPS	125	35	156	35	105x80	80x60	9	250	



406h	00G 080p	EPS	80	30	106	33	105x80	80x60	9	120	
406h	00G 100p	EPS	100	35	127	33	105x80	80x60	9	150	
406h	00G 125p	EPS	125	40	156	35	105x80	80x60	9	180	
406h	00R 100p	EPS	100	30	127	33	105x80	80x60	9	200	
406h	00R 125p	EPS	125	35	156	35	105x80	80x60	9	250	



405a	00G 080p	EPS	80	30	106		105x80	80x60	9	120	
405a	00G 100p	EPS	100	35	127		105x80	80x60	9	150	
405a	00G 125p	EPS	125	40	156		105x80	80x60	9	180	
405a	00R 100p	EPS	100	30	127		105x80	80x60	9	200	
405a	00R 125p	EPS	125	35	156		105x80	80x60	9	250	

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Edelstahl
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Kugeln aus Edelstahl
- Dichtring

Einsatzbereiche

- Entsorgungssysteme
- Großkücheneinrichtungen
- Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Plattformwagen
- Rollwagen
- Servierwagen
- Speisetransportwagen
- Stikkenwagen
- Wäschsammler und -wagen

Radserie 04G/04R

- Kunststoff-Radkörper weiß
- Polyurethan-Bandage korallenrot (Shore A 96)
- Gleitlager/Rollenlager aus Edelstahl



										
406a	04G	080v	EPS	80	30	106	33	105x80	80x60	9 100
406a	04R	100v	EPS	100	30	127	33	105x80	80x60	9 200
406a	04R	125v	EPS	125	30	156	33	105x80	80x60	9 200



										
406h	04G	080v	EPS	80	30	106	33	105x80	80x60	9 100
406h	04R	100v	EPS	100	30	127	33	105x80	80x60	9 200
406h	04R	125v	EPS	125	30	156	33	105x80	80x60	9 200



										
405a	04G	080v	EPS	80	30	106		105x80	80x60	9 100
405a	04R	100v	EPS	100	30	127		105x80	80x60	9 200
405a	04R	125v	EPS	125	30	156		105x80	80x60	9 200

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Edelstahl
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Kugeln aus Edelstahl
- Dichtring

Einsatzbereiche

- Entsorgungssysteme
- Großkücheneinrichtungen
- Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Plattformwagen
- Rollwagen
- Servierwagen
- Speisetransportwagen
- Stikkenwagen
- Wäschsammler und -wagen

Radserie 07G

- Vollgummireifen grau (Shore A 85)
- Kunststoff-Radkörper
- Gleitlager



406a	07G	080b	EPS	80	25	106	33	105x80	80x60	9	50	
406a	07G	100b	EPS	100	30	127	33	105x80	80x60	9	70	
406a	07G	125b	EPS	125	37,5	156	35	105x80	80x60	9	100	
406a	07G	140b	EPS	140	37,5	175	38	105x80	80x60	9	110	



406h	07G	080b	EPS	80	25	106	33	105x80	80x60	9	50	
406h	07G	100b	EPS	100	30	127	33	105x80	80x60	9	70	
406h	07G	125b	EPS	125	37,5	156	35	105x80	80x60	9	100	
406h	07G	140b	EPS	140	37,5	175	38	105x80	80x60	9	110	



405a	07G	080b	EPS	80	25	106		105x80	80x60	9	50	
405a	07G	100b	EPS	100	30	127		105x80	80x60	9	70	
405a	07G	125b	EPS	125	37,5	156		105x80	80x60	9	100	
405a	07G	140b	EPS	140	37,5	175		105x80	80x60	9	110	

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Edelstahl
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Kugeln aus Edelstahl
- Dichtring

Einsatzbereiche

- Entsorgungssysteme
- Großkücheneinrichtungen
- Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Plattformwagen
- Rollwagen
- Servierwagen
- Speisetransportwagen
- Stikkenwagen
- Wäschesammler und -wagen

Radserie 07R


- Vollgummireifen grau (Shore A 85)
- Kunststoff-Radkörper
- Rollenlager aus Edelstahl



													
406a	07R	125b	EPS	125	37,5	156	35	105x80	80x60	9	100		
406a	07R	140b	EPS	140	37,5	175	38	105x80	80x60	9	110		



											
406h	07R	125b	EPS	125	37,5	156	35	105x80	80x60	9	100
406h	07R	140b	EPS	140	37,5	175	38	105x80	80x60	9	110



											
405a	07R	125b	EPS	125	37,5	156	105x80	80x60	9	100	
405a	07R	140b	EPS	140	37,5	175	105x80	80x60	9	110	

408a 408h

Lenkrolle

Lenkrolle mit Totalfeststeller
nachlaufend

407a

Bockrolle

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Edelstahl
- schwere Ausführung
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Kugeln aus Edelstahl
- Dichtring

Einsatzbereiche

- Entsorgungssysteme
- Großkücheneinrichtungen
- Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Plattformwagen
- Rollwagen
- Servierwagen
- Speisetransportwagen
- Stickenwagen
- Wäschesammler und -wagen

Radserie 00G/00R

- Rad Polyamid weiß
- Gleitlager/Rollenlager aus Edelstahl



408a	00G	125p	EPS	125	40	169	53	135x105	105x80	11	300	
408a	00G	150p	EPS	150	40	190	55	135x105	105x80	11	350	
408a	00G	200p	EPS	200	50	237	58	135x105	105x80	11	400	
408a	00R	125p	EPS	125	40	169	53	135x105	105x80	11	300	
408a	00R	160p	EPS	160	40	195	55	135x105	105x80	11	400	
408a	00R	200p	EPS	200	50	237	58	135x105	105x80	11	400	



408h	00G	125p	EPS	125	40	169	53	135x105	105x80	11	300	
408h	00G	150p	EPS	150	40	190	55	135x105	105x80	11	350	
408h	00G	200p	EPS	200	50	237	58	135x105	105x80	11	400	
408h	00R	125p	EPS	125	40	169	53	135x105	105x80	11	300	
408h	00R	160p	EPS	160	40	195	55	135x105	105x80	11	400	
408h	00R	200p	EPS	200	50	237	58	135x105	105x80	11	400	



407a	00G	125p	EPS	125	40	169		135x105	105x80	11	300	
407a	00G	150p	EPS	150	40	190		135x105	105x80	11	350	
407a	00G	200p	EPS	200	50	237		135x105	105x80	11	400	
407a	00R	125p	EPS	125	40	169		135x105	105x80	11	300	
407a	00R	160p	EPS	160	40	195		135x105	105x80	11	400	
407a	00R	200p	EPS	200	50	237		135x105	105x80	11	400	

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Edelstahl
- schwere Ausführung
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Kugeln aus Edelstahl
- Dichtring

Einsatzbereiche

- Entsorgungssysteme
- Großkücheneinrichtungen
- Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Plattformwagen
- Rollwagen
- Servierwagen
- Speisetransportwagen
- Stikkenwagen
- Wäschesammler und -wagen

Radserie 04R


- Kunststoff-Radkörper weiß
- Polyurethan-Bandage korallenrot (Shore A 96)
- Rollenlager aus Edelstahl



												
408a	04R	125v	EPS	125	40	169	53	135x105	105x80	11	250	
408a	04R	160v	EPS	160	40	195	55	135x105	105x80	11	300	
408a	04R	200v	EPS	200	45	237	58	135x105	105x80	11	350	



												
408h	04R	125v	EPS	125	40	169	53	135x105	105x80	11	250	
408h	04R	160v	EPS	160	40	195	55	135x105	105x80	11	300	
408h	04R	200v	EPS	200	45	237	58	135x105	105x80	11	350	



												
407a	04R	125v	EPS	125	40	169		135x105	105x80	11	250	
407a	04R	160v	EPS	160	40	195		135x105	105x80	11	300	
407a	04R	200v	EPS	200	45	237		135x105	105x80	11	350	

Technische Beschreibung

- Gehäuse aus Edelstahl
- schwere Ausführung
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Kugeln aus Edelstahl
- Dichtring

Radserie 07R

- Vollgummireifen grau (Shore A 85)
- Kunststoff-Radkörper
- Rollenlager aus Edelstahl

Einsatzbereiche

- Entsorgungssysteme
- Großkücheneinrichtungen
- Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Plattformwagen
- Rollwagen
- Servierwagen
- Speisetransportwagen
- Stikkenwagen
- Wäschsammler und -wagen



408a	07R	160b	EPS	160	40	195	55	135x105	105x80	11	140	
408a	07R	180b	EPS	180	45	227	55	135x105	105x80	11	170	
408a	07R	200b	EPS	200	50	237	58	135x105	105x80	11	200	



408h	07R	160b	EPS	160	40	195	55	135x105	105x80	11	140	
408h	07R	180b	EPS	180	45	227	55	135x105	105x80	11	170	
408h	07R	200b	EPS	200	50	237	58	135x105	105x80	11	200	



407a	07R	160b	EPS	160	40	195		135x105	105x80	11	140	
407a	07R	180b	EPS	180	45	227		135x105	105x80	11	170	
407a	07R	200b	EPS	200	50	237		135x105	105x80	11	200	

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zu unseren Produkten?

Sprechen Sie unser kompetentes Team an!



Masse mit Klasse begegnen.

Schwerlastrollen

Unser Kraftprotz: 525a

Schwere Stahlschweißkonstruktion, Lenkrolle mit Spezial-Drehkranz, geprägte Kugelbahn oben, Kegelrollenlager unten, Fettfüllung und Schmiernippel im Gabelkopf, verzinkt-passiviert. Meistert spielerisch bis zu 1.500 kg.



Die moderne Großindustrie denkt in Bezug auf Maß und Gewicht oft in Dimensionen, die für Mensch und Maschine zum Kraftakt werden. Nehmen wir z. B. eine Fahrgastbrücke für den Hafen oder Baumaschinen für den Straßenbau. All diese Schwergewichte wollen bewegt werden.

Hier trifft die Masse auf die Klasse der superstabilen Schwerlastrollen von RHOMBUS. Denn in Materialqualität und Verarbeitung sind sie die uneingeschränkten Meister ihrer Klasse - worauf Sie sich verlassen können.

505a Lenkrolle

504a Bockrolle

Technische Beschreibung

- schwere Stahlschweißkonstruktion
- verzinkt-passiviert
- Lenkrolle mit Spezial-Drehkranz
- geprägte Kugelbahn oben, Kegelrollenlager unten
- Fettfüllung und Schmiernippel im Gabelkopf
- Tragkraft bis 1.200 kg
- serienmäßig mit Rädern »OSK« und »18K« lieferbar

Einsatzbereiche


- Container
- Hebebühnen
- Hubtische
- Hubtransporter
- Maschinenbau
- Palettenhubwagen
- Stapler

Radserie 18K


- Polyurethan-Bandage RAL 8003 (Shore A 95)
- Guss-Radkörper
- Präzisionskugellager

Radserie OSK

- Rad aus Polyamid weiß
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager




505a	18K	085v	ZPS	85	85	125	57	190x170	150x135	16,5	700



504a	18K	085v	ZPS	85	85	125		190x170	150x135	16,5	700



505a	OSK	085p	ZPS	85	85	125	57	190x170	150x135	16,5	1200



504a	OSK	085p	ZPS	85	85	125		190x170	150x135	16,5	1200

510a 509a

Lenkrolle

Bockrolle

510i

Lenkrolle mit Totalfeststeller
vorlaufend



Technische Beschreibung

- schwere Stahlschweißkonstruktion
- verzinkt-passiviert
- Lenkrolle mit Spezial-Drehkranz
- geprägte Kugelbahn oben, Kegelrollenlager unten
- Fettfüllung und Schmiernippel im Gabelkopf
- Tragkraft bis 1.000 kg
- serienmäßig mit Rädern >>18K<< und >>OSK<< lieferbar

Einsatzbereiche

- Container
- Hubtische
- Maschinenbau
- Straßenbau
- Winterdienst

Radserie 18K

- Polyurethan-Bandage RAL 8003 (Shore A 95)
- Guss-Radkörper
- Präzisionskugellager
- Tragkraft von 350 kg bis 1.000 kg

alternativ Radserie OSK

- Rad aus Polyamid weiß
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager
- Tragkraft von 600 kg bis 1.000 kg



510a	18K	125v	ZPS		125	40	192,5	50	190x110	150x75	17	350
510a	18K	150v	ZPS		150	50	220	58	190x110	150x75	17	700
510a	18K	200v	ZPS		200	50	265	68	190x110	150x75	17	950
510a	18K	250v	ZPS		250	50	315	80	190x110	150x75	17	1000



509a	18K	125v	ZPS		125	40	192,5		190x110	150x75	17	350
509a	18K	150v	ZPS		150	50	220		190x110	150x75	17	700
509a	18K	200v	ZPS		200	50	265		190x110	150x75	17	950
509a	18K	250v	ZPS		250	50	315		190x110	150x75	17	1000



510i	18K	125v	ZPS		125	40	192,5	50	190x110	150x75	17	350
510i	18K	150v	ZPS		150	50	220	58	190x110	150x75	17	700
510i	18K	200v	ZPS		200	50	265	68	190x110	150x75	17	950
510i	18K	250v	ZPS		250	50	315	80	190x110	150x75	17	1000

513a

Lenkrolle

514a

Bockrolle

513i

Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend

Technische Beschreibung

- schwere Stahlschweißkonstruktion
- gelb-chromatiert
- Gabelkopf mit gedrehter, gehärteter Kugelbahn
- Fettfüllung und Schmiernippel im Gabelkopf
- Tragkraft bis 1.150 kg
- alternativ auch mit Radserie OSK lieferbar (Polyamidrad weiß, schwere Ausführung mit Präzisionskugellager)

Einsatzbereiche

- Container
- Hubtische
- Maschinenbau
- Straßenbau
- Winterdienst

Radserie 18K

- Polyurethan-Bandage rotorange (Shore A 95)
- Guss-Radkörper
- Präzisionskugellager



											
513a	18K	150v	GPS	150	50	200	60	150x110	121/105x80/59	12	800
513a	18K	200v	GPS	200	50	250	65	150x110	121/105x80/59	12	950
513a	18K	250v	GPS	250	50	300	70	150x110	121/105x80/59	12	1150



        											
514a	18K	150v	GPS	150	50	200	150x110	121/105x80/59	12	800	
514a	18K	200v	GPS	200	50	250	150x110	121/105x80/59	12	950	
514a	18K	250v	GPS	250	50	300	150x110	121/105x80/59	12	1150	



												
513i	18K	150v	GPS	150	50	200	60	150x110	121/105x80/59	12	800	
513i	18K	200v	GPS	200	50	250	65	150x110	121/105x80/59	12	950	
513i	18K	250v	GPS	250	50	300	70	150x110	121/105x80/59	12	1150	

525a

Lenkrolle

526a

Bockrolle

525i

Lenkrolle mit Totalfeststeller
vorlaufend



Technische Beschreibung

- schwere Stahlschweißkonstruktion
- verzinkt-passiviert
- Lenkrolle mit Spezial-Drehkranz
- geprägte Kugelbahn oben, Kegelrollenlager unten
- Fettfüllung und Schmiernippel im Gabelkopf
- Tragkraft bis 1.500 kg
- serienmäßig mit Rädern >>18K<< und >>0SK<< lieferbar

Einsatzbereiche

- Container
- Hubtische
- Maschinenbau
- Straßenbau
- Winterdienst

Radserie 18K

- Polyurethan-Bandage RAL 8003 (Shore A 95)
- Guss-Radkörper
- Präzisionskugellager
- Tragkraft von 700 kg bis 1.500 kg

alternativ Radserie OSK

- Rad aus Polyamid weiß
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager
- Tragkraft von 1.200 kg bis 1.500 kg



525a	18K	125v	ZPS	125	2x40	192,5	50	190x170	150x135	17	700	
525a	18K	150v	ZPS	150	2x50	220	58	190x170	150x135	17	1300	
525a	18K	200v	ZPS	200	2x50	265	68	190x170	150x135	17	1450	
525a	18K	250v	ZPS	250	2x50	315	80	190x170	150x135	17	1500	




526a	18K	125v	ZPS	125	2x40	192,5		190x170	150x135	17	700	
526a	18K	150v	ZPS	150	2x50	220		190x170	150x135	17	1300	
526a	18K	200v	ZPS	200	2x50	265		190x170	150x135	17	1450	
526a	18K	250v	ZPS	250	2x50	315		190x170	150x135	17	1500	



525i	18K	125v	ZPS	125	2x40	192,5	50	190x170	150x135	17	700	
525i	18K	150v	ZPS	150	2x50	220	58	190x170	150x135	17	1300	
525i	18K	120v	ZPS	200	2x50	265	68	190x170	150x135	17	1450	
525i	18K	250v	ZPS	250	2x50	315	80	190x170	150x135	17	1500	

Räder und Zubehör

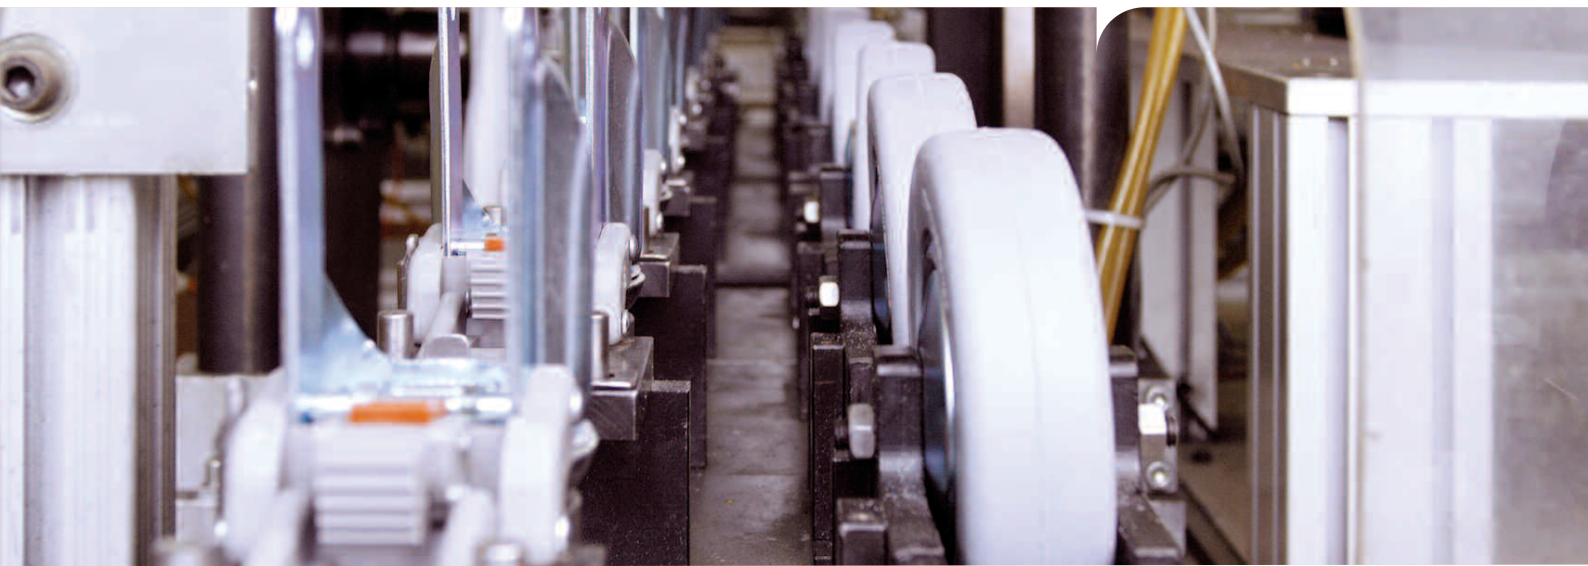

Profile und Bereifung

Räder gibt es aus verschiedenen Materialien oder Materialkombinationen. Der Kleinbuchstabe hinter dem Raddurchmesser beschreibt die Bereifung bzw. das Material des Rades.

- a elektrisch-leitfähiger Reifen ($<10^4$ Ohm), Shore A 80
- b blaugrauer Vollgummireifen, Shore A 80; Radserie 14 Shore A 64
- c schwarzer Vollgummireifen, Shore A 80
- d Elastik-Vollgummireifen blau, Shore A 70
- e Elastik-Vollgummireifen schwarz; Radserie 14 Shore A 67; Radserie 17 Shore A 70
- h hitzebeständiger Reifen $130^{\circ}\text{C} - 250^{\circ}\text{C}$
- l Rillenprofil (Luftreifen)
- n Rad aus Polypropylen weiß
- p Rad aus Polyamid weiß
- r Radserie 29/34 thermoplastische Bandage (TPE) grau, Shore A 80
- s Gussrad
- v Polyurethan-Bandage, Shore A 95
- w 2-Komponenten-Reifen blaugrau, Lauffläche Shore A 60, Reifenkern Shore A 85 (für höhere Tragfähigkeiten)

- x Rad aus Polyamid schwarz
- y thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU), elektrisch-leitfähig ($<10^4$ Ohm), Shore A 95
- z Rad aus Polypropylen schwarz

Kennzeichnung der elektrischen Leitfähigkeit eines Rades ist immer ein *gelber Punkt* auf der Bandage. Zusätzlich kann diese Information durch einen gelben Fadenschutz sowie bei der medizinisch-technischen Rolle 380 durch eine gelbe Kappe verstärkt werden.



Ausführungen

- 00G/R...p, Rad aus Polyamid weiß, Gleitlager/Rollenlager
- 00G...n, Rad aus Polypropylen weiß, Gleitlager
- 00G...x, Rad aus Polyamid schwarz, Gleitlager
- 00G...z, Rad aus Polypropylen schwarz, Gleitlager

Weitere Informationen unter:
www.rhombus-rollen.com



Gleitlager	Rollenlager						
00G065p	00R065p (00R auf Anfrage)		65	33	36	12	100
00G080p	00R080p		80	33	36	12	100
00G080n			80	33	36	12	100
00G100p	00R100p		100	40	48	15	200
00G100p-35	00R100p-35 (00G auf Anfrage)		100	35	36,5	12	125
00G125p	00R125p		125	45	58	20	300
00G125p-32	00R125p-32		125	32	35	12	125
00G125p-40	00R125p-40		125	40	48	15	250
00G150p	00R150p (00G auf Anfrage)		150	45	58	20	400
00G160p	00R160p (00G auf Anfrage)		160	42	58	20	225
00G200p	00R200p		200	50	58	20	450



Gleitlager							
00G025z			25	14	16,4	4	10
00G030z	(auf Anfrage)		30	15	16,4	4	15
00G035x			35	18	21,5	5	25
00G038z			38	17	18,2	6	20
00G040z			40	18	21,5	6	30
00G045x			45	18	21,5	6	35
00G050x-06			50	18	21,5	6	50
00G050z-06			50	18	21,5	6	50
00G050x-08			50	18	21,5	8	50
00G058x			58	29	31	10	100
00G058z			58	29	31	10	100
00G075x-08			75	23,5	27,5	8	50
00G100x-08	(auf Anfrage)		100	24,5	29,5	8	60

OS 01

Radserie OS

Radserie 01

Ausführungen Radserie OS

- 0SG/R/K...p, Rad aus Polyamid weiß, Gleitlager/Rollenlager/Präzisionskugellager, schwere Ausführung

Ausführungen Radserie 01 (auf Anfrage)

- 01R...s, Rad aus Grauguss silbergrau lackiert, Rollenlager



Gleitlager	Rollenlager	Kugellager					
0SG100p			100	45	58	20	500
0SG125p			125	45	58	20	600
0SG150p			150	45	58	20	700
0SG200p (auf Anfrage)			200	50	58	20	1000
		0SK100p	100	45	50	25	500
		0SK125p	125	45	50	25	600
		0SK150p	150	45	50	25	700
		0SK200p	200	50	50	25	1000
		0SK250p (a.Anfr.)	250	50	55	25	1500
	0SR100p		100	45	58	20	500
	0SR125p		125	45	58	20	600
	0SR150p		150	45	58	20	700
	0SR200p		200	50	58	20	1000



	Rollenlager					
01R100sL (auf Anfrage)		100	40	48	15	350
01R125sL (auf Anfrage)		125	45	58	20	450
01R150sL (auf Anfrage)		150	45	58	20	640
01R200sL (auf Anfrage)		200	50	58	20	850

Ausführungen Radserie 07

- 07R...c, Vollgummireifen schwarz, Shore A 80, Kunststoff-Radkörper, Rollenlager
- 07G/R...b, Vollgummireifen blaugrau, Shore A 80, Kunststoff-Radkörper, Gleitlager/Rollenlager
- 07G...c, Vollgummireifen schwarz, Shore A 80, Kunststoff-Radkörper, Gleitlager
- 07G/R...w, 2-Komponenten-Reifen blaugrau, Lauffläche Shore A 60, Reifenkern Shore A 85, Gleitlager/Rollenlager, höhere Tragfähigkeit, ab Ø 100 mm (auf Anfrage)



Rollenlager					
07R080c	80	20	35	12	50
07R100c	100	22	35	12	70
07R125c-35	125	22	35	12	100
07R125c	125	25	48	15	100
07R160c	160	28	58	20	135
07R200c	200	31	58	20	205

Ausführungen Radserie O8

- 08R...c, Vollgummireifen schwarz, Shore A 80, Stahlblechfelge verzinkt-passiviert, Rollenlager
- 08R...a, elektrisch-leitfähiger Reifen schwarz, Shore A 80, kontaktverfärbungsfrei, Stahlblechfelge verzinkt-passiviert, Rollenlager (auf Anfrage)
- 08R...b, Vollgummireifen blaugrau, Shore A 80, Stahlblechfelge verzinkt-passiviert, Rollenlager (auf Anfrage)
- 08R...h, hitzebeständiger Reifen (bis 250°C) rot, Shore A 80, Stahlblechfelge verzinkt-passiviert, Rollenlager (auf Anfrage)
- 08R...w, 2-Komponenten-Reifen blaugrau, Lauffläche Shore A 60, Reifenkern Shore A 85, Stahlblechfelge verzinkt-passiviert, Rollenlager, höhere Tragfähigkeit, ab Ø 100 mm (auf Anfrage)



Rollenlager					
08R080cZ	80	20	35	12	50
08R100cZ	100	22	35	12	70
08R125c-35Z	125	22	35	12	100
08R125cZ	125	25	48	15	100
08R160cZ	160	28	58	20	135
08R200c-20Z	200	31	58	20	205

Besondere Wünsche?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Ausführungen Radserie 14

- 14K150aC, »Leichtlaufrad«, elektrisch-leitfähiger Gummi schwarz, Shore A 75, kontaktverfärbungsfrei, Kunststoff-Radkörper schwarz, Metall-Fadenschutz verchromt, zwei Präzisionskugellager
- 14R...d, Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert blau, Shore A 70, Kunststoff-Radkörper schwarz, Rollenlager
- 14K/R...e, Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert schwarz, Shore A 67, Kunststoff-Radkörper schwarz, Präzisionskugellager/Rollenlager
- 14K/R...b, Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert blaugrau, Shore A 64, Kunststoff-Radkörper schwarz, Präzisionskugellager/Rollenlager



	Rollenlager					
14R100d	100	26	35	12	140	
14R125d	125	27	35	12	140	



	Kugellager					
14K150aC	150	32	37	8	120	



	Rollenlager	Kugellager					
14K125e-20	125	40	60	20	160		
14K160e-20	160	40	60	20	250		
14K200e-20	200	40	60	20	350		
14R125e-20	125	40	58	20	160		
14R160e-20	160	40	58	20	250		
14R200e-20	200	40	58	20	350		

18 27

Radserie 18

Radserie 27

Ausführungen Radserie 18

- 18K...v, Polyurethan-Bandage rotorange, Shore A 95, Guss-Radkörper, Präzisionskugellager, bei Ø 85 mm Stahlrohr-Radkörper

Ausführungen Radserie 27

- 27R...I, Luftbereifung, Rillenprofil, Stahlblechfelge, Rollenlager



Kugellager					
18K100v-40-15	100	40	40	15	275
18K125v-40-15	125	40	40	15	350
18K150v-50-20	150	50	50	20	800
18K150v-60-25	150	50	60	25	800
18K200v-50-20	200	50	50	20	950
18K200v-60-25	200	50	60	25	1000
18K200v-80-30	200	80	80	30	1500
18K250v-60-20	250	50	60	20	1150
18K250v-60-25	250	50	60	25	1150
18K250v-80-30	250	80	80	30	1800
18K300v-80-30	300	80	80	30	2200



Kugellager					
18K085v-85-17	85	85	85	17	700



Rollenlager					
27R200IZ	200	50	60	20	75

Ausführungen Radserie 29

- 29G...r, thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE*) eisengrau RAL 7011, Shore A 80, Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001, Gleitlager, ohne Fadenschutz
- 29K...r, thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE*) eisengrau RAL 7011, Shore A 80, Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001, Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager
- 29K...a, thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE*) eisengrau RAL 7011, Shore A 80, elektrisch-leitfähig, Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager
- 29K...v, thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011, Shore A 95, Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager
- 29K...y, thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011, Shore A 95, elektrisch-leitfähig, kontaktverfärbungsfrei, Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager, ab Ø 100 mm

*Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich. Wir beraten Sie gern!



Gleitlager					
29G100r	100	30	35,0	12	100
29G125r	125	30	35,0	12	100



Kugellager					
29K080r	80	30	36,5	8	100
29K100r	100	30	36,5	8	100
29K125r	125	32	36,5	8	100
29K150r	150	32	36,5	8	120
29K200r	200	32	36,5	8	120



30

Radserie 30

32

Radserie 32

Ausführungen Radserie 30

- 30C...a, Vollgummireifen elektrisch-leitfähig schwarz, Shore A 80, kontaktverfärbungsfrei, Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert, Flanschlager
- 30C...b, Vollgummireifen blaugrau, Shore A 80, Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert, Flanschlager

Ausführungen Radserie 32

- 32C...a, Vollgummireifen schwarz, Shore A 80, elektrisch-leitfähig, kontaktverfärbungsfrei, Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert, Flanschlager
- 32C...b, Vollgummireifen blaugrau, Shore A 80, Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert, Flanschlager
- 32C...w, 2-Komponenten-Reifen blaugrau, Lauffläche Shore A 60, Reifenkern Shore A 85, Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert, Flanschlager



Flanschlager					
30C075aZ	75	23	28	8	50
30C075bZ	75	23	28	8	50
30C100aZ	100	25	30	8	65
30C100bZ	100	25	30	8	65



Flanschlager					
32C080bZ	80	30	37	8	80
32C100bZ	100	32	37	8	80
32C125bZ	125	32	37	8	100
32C150bZ	150	32	37	8	110
32C200bZ	200	32	37	8	120



Flanschlager					
32C080aZ	80	30	37	8	80
32C100aZ	100	32	37	8	80
32C125aZ	125	32	37	8	100
32C150aZ	150	32	37	8	110
32C200aZ	200	32	37	8	120



Flanschlager					
32C100wZ	100	32	37	8	80
32C125wZ	125	32	37	8	100
32C150wZ	150	32	37	8	110
32C200wZ	200	32	37	8	120

33

Radserie 33

34

Radserie 34

36

Radserie 36

Ausführungen Radserie 33

- 33C...a, Vollgummireifen elektrisch-leitfähig schwarz, Shore A 80, kontaktverfärbungsfrei, Kunststoff-Radkörper schwarz, Flanschlager, nur in Ø 50 mm
- 33C...b, Vollgummireifen blaugrau, Shore A 80, Kunststoff-Radkörper grau, Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert (ab Ø 75 mm), Flanschlager
- 33G...b, Vollgummireifen blaugrau, Shore A 80, Kunststoff-Radkörper schwarz, Gleitlager

Ausführungen Radserie 34

- 34C...r, thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE*) eisengrau RAL 7011, Shore A 80, Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Kugellager
- 34C...vZ, Polyurethan-Bandage schwarzgrau RAL 7021, Kunststoff-Radkörper schwarz, Kugellager, nur Ø 50 mm
- 34C...vE, Polyurethan-Bandage eisengrau RAL 7011, Shore A 95, Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Kugellager rostfrei, nur in Ø 75 mm

Ausführungen Radserie 36

- 36K...b, Vollgummireifen eisengrau RAL 7011, Shore A 80, Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager

*Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich. Wir beraten Sie gern!



Flanschlager					
33C050aZ	50	18	22,5	6	40
33C050bZ	50	18	22,5	6	40
33C075bZ-08	75	23	28,0	8	50
33C075pZ-08 (mit Profil)	75	23	28,0	8	50



Gleitlager					
33G050b-06	50	18	21,5	6	40
33G050b-08	50	18	21,5	8	40
33G075b-08	75	23	27,5	8	50
33G075b-10	75	23	27,5	10	50
33G100b-08	100	23	29,5	8	65
33G100b-12	100	23	28	12	65



Kugellager					
34C050vZ	50	18	22,5	6	40
34C075vE	75	24	28	8	50
34C075r	75	24	28	8	50



Kugellager					
36K125b	125	33	36,5	8	100

Befestigungen R M10 (siehe Abbildung 1)
für Artikel 341a/341h und 360a (wird montiert geliefert)

Befestigungen R M10 (siehe Abbildung 2)
für Artikel 357 (wird montiert geliefert)

Befestigungen R M12 (siehe Abbildung 2)
für Artikel 367 (wird montiert geliefert)

Polyamidhülsen für Einschlagbefestigung »K0«
für Artikel 340a/340b/341a/341h (siehe Abbildung 3)

Übersteckhülsen für Zapfen (siehe Abbildung 4)
für Artikel 357/367/600



Art.-Nr.	Rohrrinnen-Ø mm	Art.-Nr.	Rohrrinnen- Ømm
<i>für Rundrohre</i>		<i>für Vierkantrohre</i>	
R10	13,9–14,8	R22	16,6–18,7
R11	14,9–15,8	R23	18,8–19,5
R12	15,9–16,8	R24	19,6–21,5
R13	16,9–17,8	R25	21,6–22,5
R14	17,9–18,8	R26	22,6–24,5
R15	18,9–19,8	R27	24,6–26,5
R16	19,9–21,8	R28	26,6–28,5
R17	21,9–22,8	R29	28,6–33,0
R18	22,9–23,8		
R19	23,9–25,8		
R20	25,9–28,8		
R21	28,9–32,0		



R66	17,8–19,7	R72	21,0–21,9
R67	19,8–21,7	R73	22,0–24,0
R68	21,8–24,7	R75	25,8–28,5
R69	24,8–28,7	R76	28,6–29,5
R70	28,8–32,7	R77	29,6–32,7
		R79	34,6–37,0



Art.-Nr.	Rohrrinnen-Ø mm			Art.-Nr.	Rohrrinnen- Ømm		
<i>für Rundrohre</i>	<i>Ø Hülsen</i>	<i>Ø Bund</i>	<i>Länge mm</i>	<i>für Vierkantrohre</i>	<i>ØHülsen</i>	<i>Ø Bund</i>	<i>Länge mm</i>
K14	14	18	36	K16x16	16x16	19x19	36
K16	16	18	36	K17x17	17x17	19x19	36
K17	17	19	36	K18x18	18x18	20x20	36
K18	18	20	36	K21x21	21x21	23,5x23,5	36
K19	19	21	36	K22x22	22x22	24,5x24,5	36
K20	20	22	36	K23x23	23x23	25,5x25,5	36
K22	22	24	36	K27x27	27x27	30x30	36
K23	23	25	36	<i>für Holzkonstruktionen</i>			
				K14-H	14	29	36



Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Länge mm
H 24–27,0	24	27	45 (für Rundrohr)
H 24–27,8	24	27,8	45 (für Rundrohr)
H 24–28,0	24	28	45 (für Rundrohr)
H 24–28,2	24	28,2	45 (für Rundrohr)
H 24–28,4	24	28,4	45 (für Rundrohr)
H 24–28,9	24	28,9	45 (für Rundrohr)
H 24–33,65x33,65	24	33,6	45 (für Vierkantrohr)

A woman with blonde hair is holding an orange rotary telephone receiver to her ear. In the foreground, the base of the orange rotary telephone is visible, featuring a circular dial with numbers and a label that reads "FEUER NOTRUF". The background is a blurred view of a library with rows of books on shelves.

*Besondere Wünsche,
einfache Nummer:
+49 (0)2196 870*

Gleich welches Rollenproblem Sie bewegt, wir finden gemeinsam mit Ihnen eine Lösung.

Mobilität und Anpassungsfähigkeit, Wendigkeit, Sauberkeit, Solidität, Modernität und Design, das sind die Anforderung an Klein- und Spezialmöbel und -Geräte. Spezielle Geräte und Rollensituationen verlangen nach speziellen Lösungen.

Wir entwickeln für Sie individuelle, anforderungsgerechte Lösungen, damit Sie eine Sorge weniger haben.

Auf diese bewegenden Momente hat sich RHOMBUS für Sie spezialisiert.